

VEX1000

Neuer Standard für kompakte Lüftungslösungen

EXHAUSTO

VEX1000

Eine Serie.
Zwei Wärmerückgewinnungsarten.

VEX1000 steht für eine neue Generation kompakter Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung. Entwickelt für Projekte mit hohen Anforderungen an Energieeffizienz, Flexibilität und Bedienkomfort. Die Serie verbindet kompakte Bauweise mit klarer Systematik und hoher Variantenvielfalt.

Mit der VEX1000-Serie erweitert EXHAUSTO sein Portfolio um eine zukunftsorientierte Gerätefamilie. Moderne Technik, ein durchdachtes Gerätekonzept und umfangreiches Zubehör schaffen die Grundlage für präzise Planung, einfache Installation und wirtschaftlichen Betrieb.

Mit VEX1000R und VEX1000C stehen zwei Baureihen mit unterschiedlichen Wärmerückgewinnungsarten zur Verfügung. VEX1000R arbeitet mit einem Rotationswärmetauscher und bietet durch verschiedene Rotorvarianten und technische Optionen hohe Flexibilität. VEX1000C nutzt einen Gegenstromwärmetauscher und ergänzt die Serie um eine weitere effiziente Lösung für unterschiedliche Projektanforderungen.

Die Bezeichnung der Geräte folgt einer klaren Systematik. Der Buchstabe R steht für Rotationswärmetauscher, C für Gegenstromwärmetauscher. S kennzeichnet seitliche Kanalanschlüsse, T kennzeichnet Kanalanschlüsse oben. Die Serie umfasst aktuell 17 VEX1000R-Modelle sowie 9 VEX1000CS-Modelle. Die VEX1000CT-Modelle mit Kanalanschlüssen oben folgen als nächste Erweiterung der Produktfamilie.

Ob Neubau oder Sanierung, kompakter Technikraum oder anspruchsvolle Einbringsituation: VEX1000 schafft die Grundlage für eine energieeffiziente, flexible und projektspezifische Lüftungslösung.


EXHAUSTO
VEX



Kompro-misslose Qualität

Die VEX1000-Serie profitiert von unserem umfassenden Technologie-Know-how, unserer Beteiligung an innovativen Forschungsprojekten zum Raumklima und unserer Arbeit zur Festlegung europäischer Standards im Bereich Lüftungszertifizierungen.

Unsere Qualitätskriterien für diese Serie basieren auf energieeffizienter Technologie, der Verwendung ausschließlich hochwertiger Materialien und Komponenten sowie präzisen Produktions- und Prüfprozessen. Alle Geräte sind VDI 6022 konform, Eurovent- und RLT-zertifiziert und überzeugen durch ihre hervorragende Korrosionsbeständigkeit (C5). Mit diesen Parametern gewährleisten wir neben höchster Qualität auch die Langlebigkeit der Geräte und damit einen wichtigen Nachhaltigkeitsfaktor.

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE
AHU n° 16.01.020
Range: VEX100,200,300,1000,4000 & 5000
www.eurovent-certification.com

Durch die Verwendung von mit Magnelis beschichtetem Stahl für das Gehäuse konnten wir die Korrosionsbeständigkeit erheblich verbessern und gleichzeitig zur Reduzierung des Global Warming Potential (GWP) beitragen. Die VEX1000-Serie steht somit nicht nur für fortschrittliche Technologie, sondern auch für eine nachhaltigere Zukunft.



Seitliche Kanalanschlüsse

VEX1000RS
(Rotary Side)

11 Modelle
Volumenströme
von 400 - 9.340 m³/h

Perfect Airflow Fit



26 Modelle. Perfekt abgestuft.

Die VEX1000-Serie bietet eine fein abgestufte Auswahl kompakter Lüftungsgeräte für Volumenströme bis 9.340 m³/h. Mit VEX1000R und VEX1000C stehen zwei Wärmerückgewinnungsarten sowie Geräte mit seitlichen oder oberen Kanalanschlüssen zur Verfügung.


So lässt sich die passende Lösung gezielt nach Luftvolumenstrom, Leistung, Platzbedarf und Einbausituation auswählen. Die abgestimmten Baugrößen ermöglichen eine präzise Geräteauslegung und vermeiden unnötige Überdimensionierung.

Kompakte Abmessungen und eine effiziente Ventilatorauslegung unterstützen einen niedrigen spezifischen Energiebedarf und einen wirtschaftlichen Betrieb. Damit eignet sich VEX1000 für unterschiedliche Gebäudearten, Neubauprojekte und Sanierungen.

Ein umfangreiches Zubehörprogramm erweitert die Einsatzmöglichkeiten. Je nach Baureihe stehen unter anderem Heiz- und Kühlregister, Schalldämpfer, flexible Kanalanschlüsse, motorische Absperrklappen, Sensoren und Außenausführungen zur Verfügung.

VEX1000R
Modellvielfalt im Überblick

VEX1000RS - Rotary Side	**Max. ErP2018**
VEX1080RS	9.340 m³/h
VEX1065RS	7.500 m³/h
VEX1060RS	6.260 m³/h
VEX1050RS	5.770 m³/h
VEX1045RS	4.860 m³/h
VEX1035RS	3.950 m³/h
VEX1030RS	3.100 m³/h
VEX1020RS	2.360 m³/h
VEX1015RS	1.760 m³/h
VEX1010RS	1.280 m³/h
VEX1005RS	900 m³/h



VEX1000RT - Rotary Top	**Max. ErP2018**
VEX1065RT	7.460 m³/h
VEX1050RT	5.600 m³/h
VEX1035RT	3.900 m³/h
VEX1020RT	2.360 m³/h
VEX1015RT	1.760 m³/h
VEX1010RT	1.250 m³/h








VEX1000C
Modellvielfalt im Überblick

VEX1000CS - Counterflow Side	**Max. ErP2018**
VEX1065CS	7.390 m³/h
VEX1055CS	6.025 m³/h
VEX1050CS	5.545 m³/h
VEX1045CS	4.475 m³/h
VEX1030CS	3.575 m³/h
VEX1025CS	2.505 m³/h
VEX1020CS	1.995 m³/h
VEX1015CS	1.715 m³/h
VEX1010CS	1.120 m³/h



VEX1000CT - Counterflow-Top

COMING SOON

Zum Jahresstart 2027 ist die Ergänzung des Portfolios um weitere Modelle vorgesehen: **VEX1000CT**. Diese Counterflow Top-Geräte sind ausschließlich mit Anschlüssen oben geplant.







Extrem kompakt

Ein besonderes Merkmal der VEX1000-Serie ist ihre kompakte Bauweise. Je nach Baureihe und Baugröße werden die Geräte als Mono-, Duo- oder Trioblock geliefert. Viele Modelle und Gerätesektionen lassen sich durch eine 900 mm breite Tür einbringen. Wo die vorhandenen Zugangsmaße nicht ausreichen, steht für VEX1000R und VEX1000C die optionale SPLIT-Ausführung zur Verfügung.


So bietet VEX1000 hohe Flexibilität bei engen Zugängen, kleinen Technikräumen und schwer erreichbaren Aufstellorten. Die Kombination aus kompakten Abmessungen und abgestimmten Einbringungskonzepten erleichtert die Planung im Neubau und in der Sanierung.

*Einbringung abhängig von Baureihe, Baugröße und Geräteausführung.


VEX1000R
Abmessungen & Bauformen

VEX1000RS - Rotary Side	**Maße ohne Scharniere und Griffe**
VEX1005RS A x B x C	959 x 720 x 1.307 mm
VEX1010RS A x B x C	1.239 x 720 x 1.347 mm
VEX1015RS A x B x C	1.239 x 809 x 1.461 mm
VEX1020RS A x B x C	1.239 x 905 x 1.461 mm
VEX1030RS A x B x (C + D)	1.443 x 1.016 x (830 + 830) mm
VEX1035RS A x B x (C + D)	1.443 x 1.117 x (830 + 830) mm
VEX1045RS A x B x (C + D)	1.628 x 1.217 x (865 + 865) mm
VEX1050RS A x B x (C + D)	1.628 x 1.319 x (865 + 865) mm
VEX1060RS A x B x (C + D)	1.838 x 1.403 x (900 + 900) mm
VEX1065RS A x B x (C + D)	1.838 x 1.493 x (900 + 900) mm
VEX1080RS A x B x (C + D)	2.010 x 1.609 x (1.052 + 1.052) mm
VEX1000RT - Rotary Top	
VEX1010RT A x B x C	1.482 x 715 x 1.344 mm
VEX1015RT A x B x C	1.482 x 804 x 1.458 mm
VEX1020RT A x B x C	1.482 x 898 x 1.458 mm
VEX1035RT A x B x (C + D)	1.726 x 1.102 x (862 + 862) mm
VEX1050RT A x B x (C + D)	1.916 x 1.306 x (884 + 884) mm
VEX1065RT A x B x (C + D)	2.106 x 1.492 x (899 + 899) mm

Abmessung A (Höhe) inkl. Fuß bzw. Montagesockel

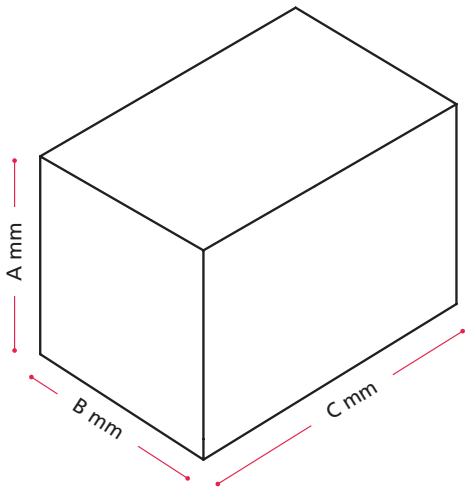

Monoblock = Einteilige Geräteeinheit.
Lieferung in einem Gehäuse.
Maße A x B x C
Abnehmbare Frontverkleidung, geschraubt.
Alle Monoblock-Modelle lassen sich durch eine 900 mm breite Tür einbringen.

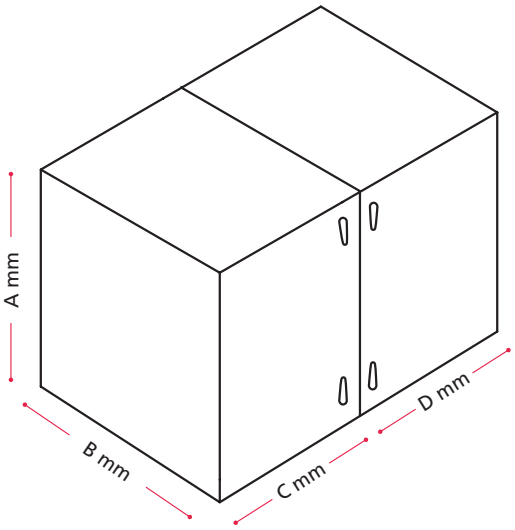

Duoblock = Zweiteilige Geräteeinheit.
Lieferung in zwei Gerätesektionen.
Maße A x B x (C + D)
Zwei Revisionstüren mit Griffen.
Die einzelnen Sektionen lassen sich durch eine 900 mm breite Tür einbringen. Ausnahme: VEX1080RS.

VEX1000C
Abmessungen & Bauformen


VEX1000CS - Counterflow Side	Maße ohne Scharniere und Griffe
VEX1010CS A x B x C	1.242 x 715 x 1.544 mm
VEX1015CS A x B x C	1.242 x 805 x 1.754 mm
VEX1020CS A x B x C	1.242 x 900 x 1.754 mm
VEX1025CS A x B x C	1.446 x 900 x 2.146 mm
VEX1030CS A x B x C	1.446 x 900 x 2.374 mm
VEX1045CS A x B x (C + D + E)	1.472 x 1.105 x (865 + 1.320 + 865) mm
VEX1050CS A x B x (C + D + E)	1.472 x 1.309 x (865 + 1.320 + 865) mm
VEX1055CS A x B x (C + D + E)	1.472 x 1.452 x (898 + 1.320 + 898) mm
VEX1065CS A x B x (C + D + E)	1.845 x 1.645 x (898 + 1.320 + 898) mm

COMING SOON


Zum Jahresstart 2027 ist die Ergänzung des Portfolios um weitere Modelle vorgesehen: VEX1000CT. Diese Counterflow Top-Geräte sind ausschließlich mit Anschlüssen oben geplant.




Abmessung A (Höhe) inkl. Fuß bzw. Montagesockel

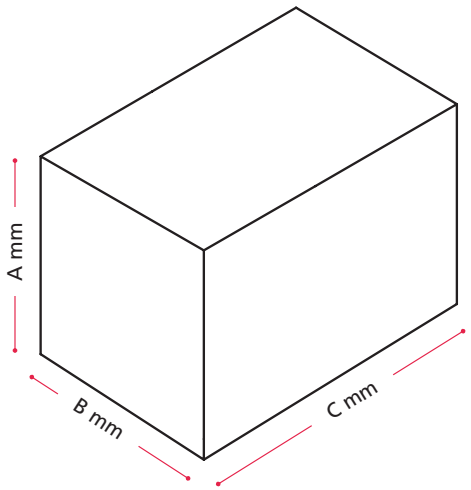

Monoblock = Einteilige Geräteeinheit.
Lieferung in einem Gehäuse. Maße A x B x C.
Zwei Revisionstüren und eine abnehmbare Frontverkleidung, geschraubt. Die Monoblock-Modelle lassen sich durch eine 900 mm breite Tür einbringen.

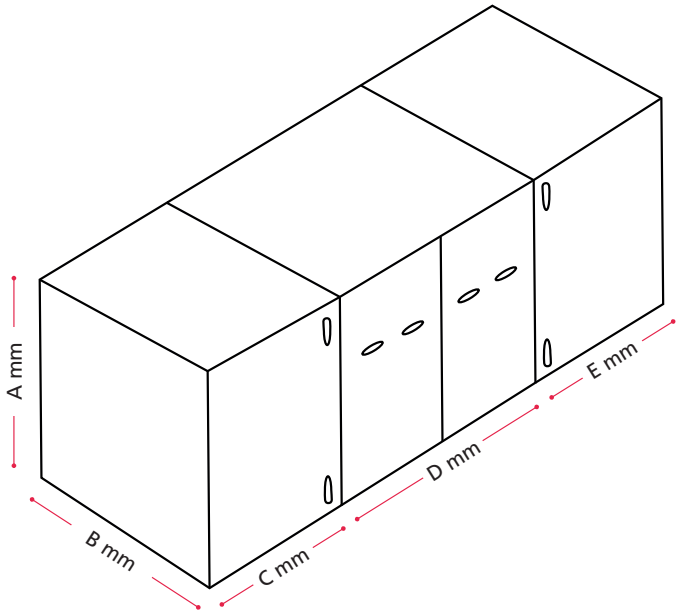


Trioblock = Dreiteilige Geräteeinheit.
Lieferung in drei Gerätesektionen. Maße A x B x (C+D+E).
Zwei Revisionstüren und zwei abnehmbare Frontverkleidungen, geschraubt. Die Ventilatorsektionen lassen sich durch eine 900 mm breite Tür einbringen. Für die Mittelsektion ist die SPLIT-Ausführung erforderlich.

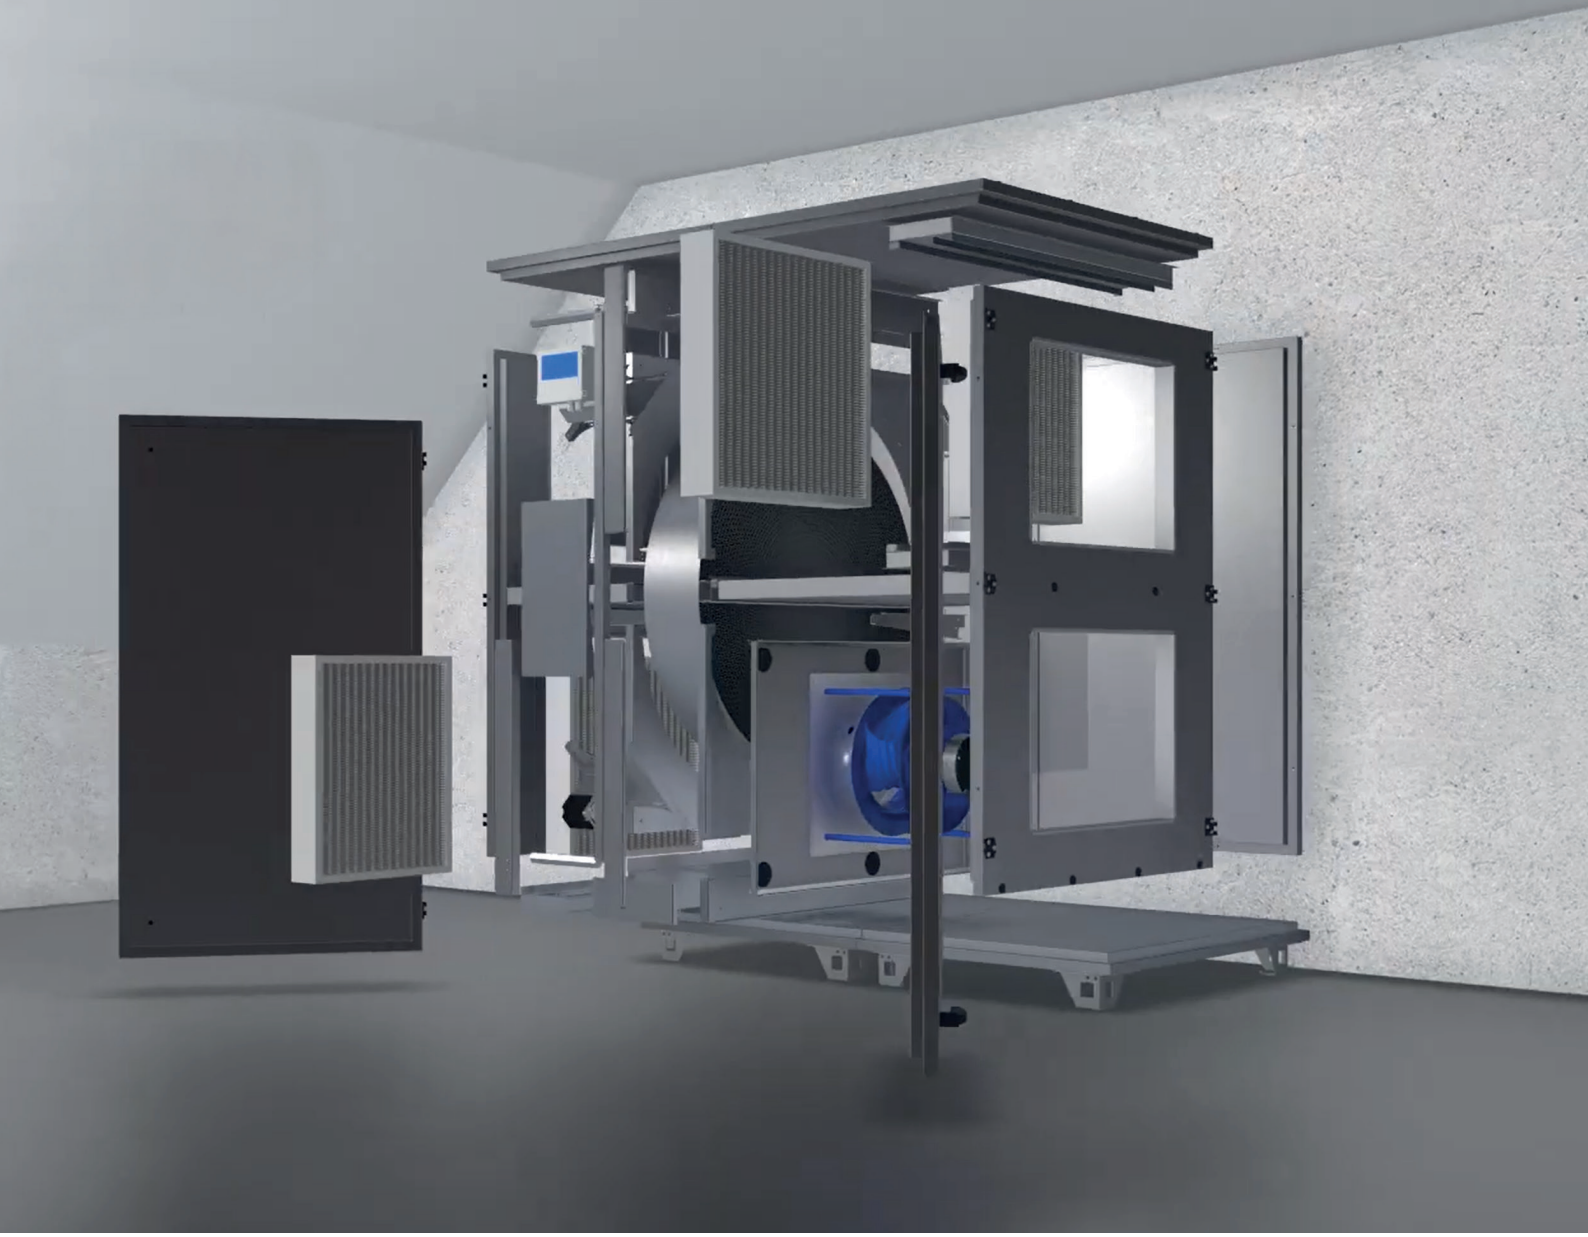

SPLIT. Flexible Einbringung bei begrenzten Zugangsmaßen.

Reichen vorhandene Türen, Flure oder Zugangswege für die reguläre Geräte- oder Sektionsgröße nicht aus, steht VEX1000 optional als SPLIT-Ausführung zur Verfügung. Das Gerät wird komplett montiert geliefert und vor Ort demontiert. Die einzelnen Komponenten werden zum Aufstellort transportiert und dort fachgerecht wieder montiert.

Die SPLIT-Ausführung muss bereits bei der Bestellung ausgewählt werden. Nur so kann das Gerät in der Fertigung entsprechend vorbereitet werden. Die Montage vor Ort erfolgt durch EXHAUSTO oder einen autorisierten Partner. So bleibt die sichere Einbringung auch bei anspruchsvollen Gebäudesituationen möglich.

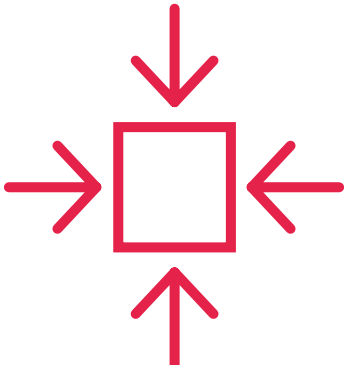

Besonders relevant für größere Geräte und Trioblock-Ausführungen mit eingeschränkten Zugangswegen.

EXHAUSTO

EXcon+ - Die integrierte Regelung für VEX1000

VEX1000-Geräte werden standardmäßig mit dem integrierten EXcon+ Regelungssystem geliefert Vorinstallierte Software, eine Echtzeitübersicht des Regelkreises sowie eine direkte WiFi-Verbindung ohne Nutzung des hauseigenen WiFi-Zugangs sorgen für eine schnelle Verbindung mit Tablet, HMI-Bedienpanel oder PC und ermöglichen eine einfache und schnelle Inbetriebnahme des Lüftungssystems.
Die „easy-to-navigate" Nutzeroberfläche beinhaltet drei vordefinierte Nutzer-Gruppen und ermöglicht ein einfaches und schnelles Set-up sowie die Einstellung und Kontrolle des gewünschten Raumluftniveaus.

NEU: Alternativ erhältlich als Controller Ready oder ohne Regelung.

EXcon+

Inklusive EXcon+-Controller im externen elektrischen Anschlusskasten.
Alle internen Sensoren und elektrische Anschlüsse sind installiert und elektrisch angeschlossen.


Controller Ready

Gerät wird „ohne" Controller geliefert zum Einbau eines bauseitigen Controllers im externen elektrischen Anschlusskasten.
Ausgewählte Sensoren sind im Gerät montiert und elektrisch an zentraler Stelle verdrahtet.

Ohne Regelung

Keine Sensoren oder elektrischen Komponenten enthalten
Der Kunde übernimmt die vollständige Installation und Verdrahtung.

Das neue EXcon+ Regelungssystem gewährleistet optimale Kontrolle des Raumklimas in allen Einsatzbereichen.

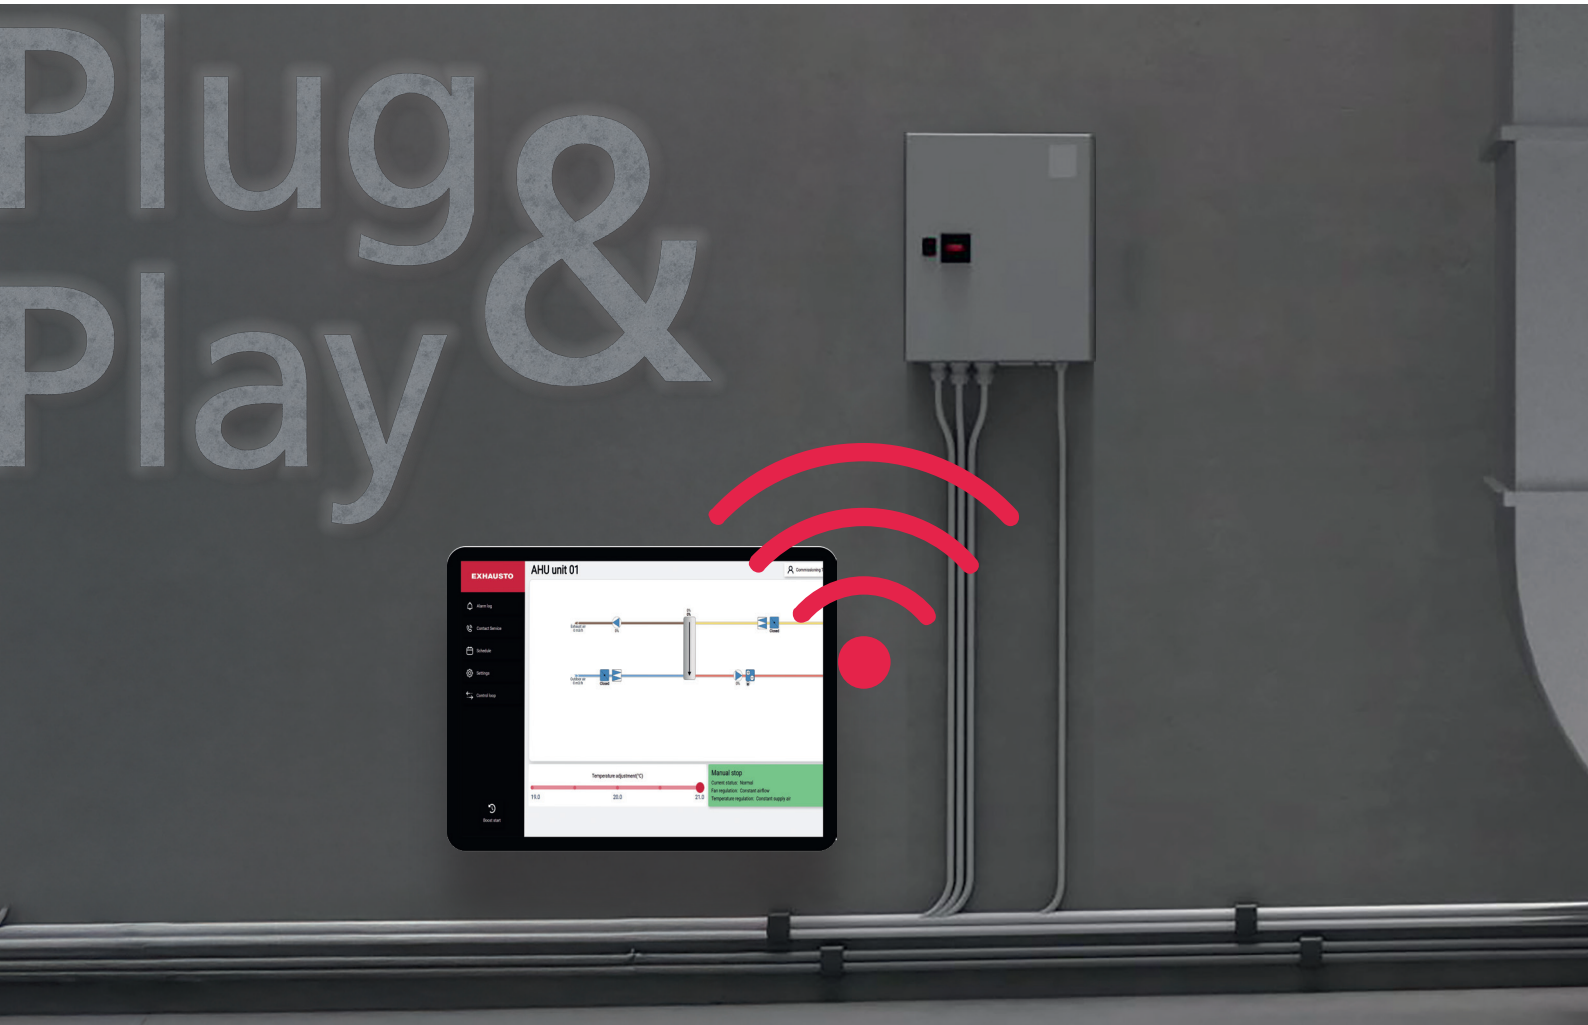








Die Regelungseinheit lässt sich flexibel platzieren.
Für optimale Erreichbarkeit bei Bedienung und Service.

1. **Wandmontage**
   Montage direkt an der Wand.
   Bis zu 10 m vom VEX Gerät entfernt.
2. **Standmontage**
   Positionierung auf einem Standfuß direkt neben dem Gerät.
   Standfuß als Zubehör erhältlich.
3. **Innen oder außen**
   Montage innen oder außen möglich.
   Geeignet bei Außenaufstellung der VEX1000.

5 Meter Kabel ist Standard, 10 Meter Kabel ist optional.

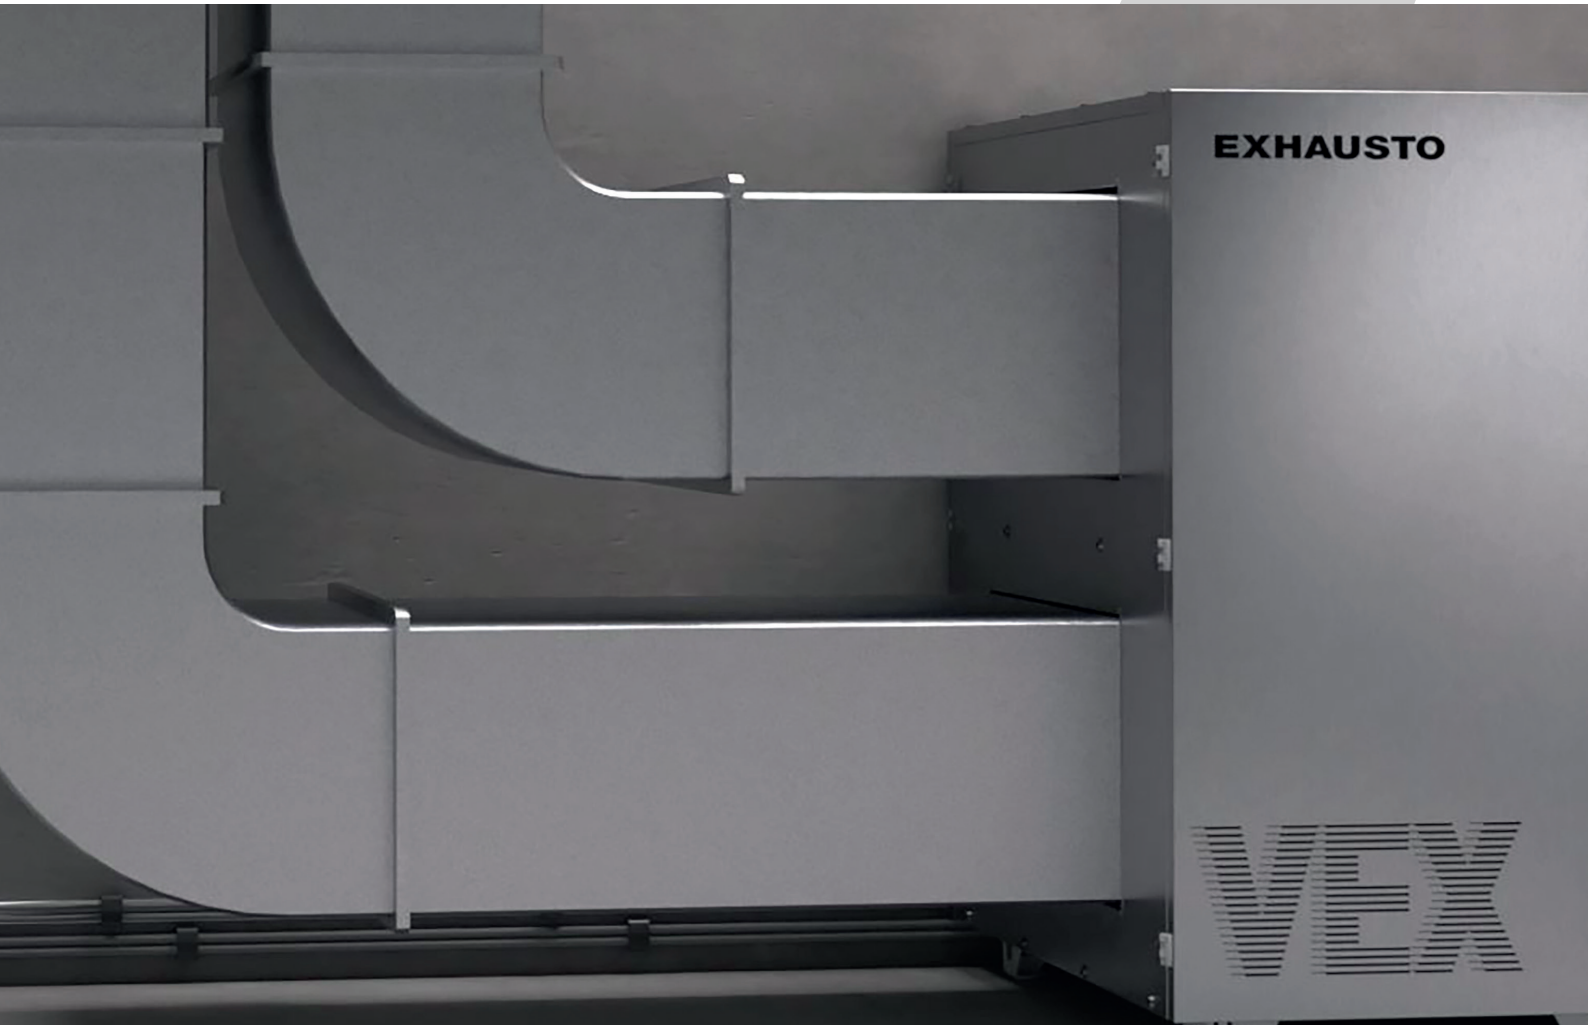

VEX1000R - Technik & Optionen mit Rotationswärmetauscher

Selbsttragende Gehäusekonstruktion in Sandwichbauweise.
50 mm Paneelstärke mit Steinwolle-Dämmung.
Monoblock: einteilige Ausführung bis VEX1020.
Duoblock: zweiteilige Ausführung ab VEX1030.
Optional: Obere Anschlussstutzen für Abluft und Fortluft bei der Baureihe VEX1000RS.

Gehäusespezifikationen	
Wärmeübertragungsklasse	T2
Wärmebrückenfaktor des Gehäuses	TB2
Mechanische Festigkeit des Gehäuses	D2
Luftleckage im Gehäuse	L1/L2
Filter-Bypass-Leckage	F9
Korrosionsschutzklasse	C5

Hocheffizienter Radialventilator in Plug-Fan-Ausführung mit EC-Motor und integrierter Drehzahlregelung.

Zweistufige Außenluftfiltration möglich.
Taschenfilter oder Panelfilter.
Filterklassen ePM_1 55% oder höher (F7) sowie ePM_{10} 60% oder höher (M5).

Flexible Montage mit höhenverstellbaren Füßen oder Montagesockel.



EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE
AHU n° 16.01.020
Range: VEX100,200,300,1000,4000 & 5000
www.eurovent-certification.com

Energieeffizienzklasse A+ | Energieeffizienzklasse A | Energieeffizienzklasse B

HYGIENE STANDARD VDI 6022 HYGIENE STANDARD

Wartungsfreundliches Design


Das Gerätekonzept ist konsequent auf einfache Wartung und Reinigung ausgelegt. Alle relevanten Komponenten sind leicht zugänglich und vollständig herausziehbar. Das unterstützt einen hygienischen Betrieb nach VDI 6022 und reduziert Servicezeiten deutlich.



Zubehör und Optionen
Absperrklappen
Flexible Kanalanschlüsse
Kanalschalldämpfer
Heiz- und Kühlregister
Sensoren für CO_2, VOC und Präsenz
Brandschutzklappensteuerung
Standfuß für den externen Regelungkasten
Innen- und Außenaufstellung
Höhenverstellbare Füße oder Montagesockel
ALC - Automatische Leckagekontrolle
Umluftmodul (nur Duoblock-Geräte)

Integrierte Registerausführung. Wasser-, Elektro- oder DX-Register.

Option zur Ergänzung externer Kaltwasser- oder DX-Register. Zur Anpassung an Leistungsanforderung und Anwendungsfall.




Rotationswärmetauscher:
Serienmäßig mit Kondensationsrotor (Standard oder hoher Wirkungsgrad). Optional mit Sorptionsrotor oder epoxidbeschichtetem Kondensationsrotor.

VEX1000C - Technik & Optionen mit Gegenstromwärmetauscher

Selbsttragende Gehäusekonstruktion in Sandwichbauweise.
50 mm Paneelstärke mit Steinwolle-Dämmung.
Monoblock: einteilige Ausführung bis VEX1030.
Trioblock: dreiteilige Ausführung ab VEX1045.
Optional: Obere Anschlussstutzen für Abluft und Außenluft bei der Baureihe VEX1000CS.

Gehäusespezifikationen	
Wärmeübertragungsklasse	T2
Wärmebrückenfaktor des Gehäuses	TB2
Mechanische Festigkeit des Gehäuses	D2
Luftleckage im Gehäuse	L1/L2
Filter-Bypass-Leckage	F9
Korrosionsschutzklasse	C5

Zweistufige Außenluftfiltration möglich.
Taschenfilter oder Panelfilter.
Filterklassen ePM1 55% oder höher (F7) sowie ePM10 60% oder höher (M5).

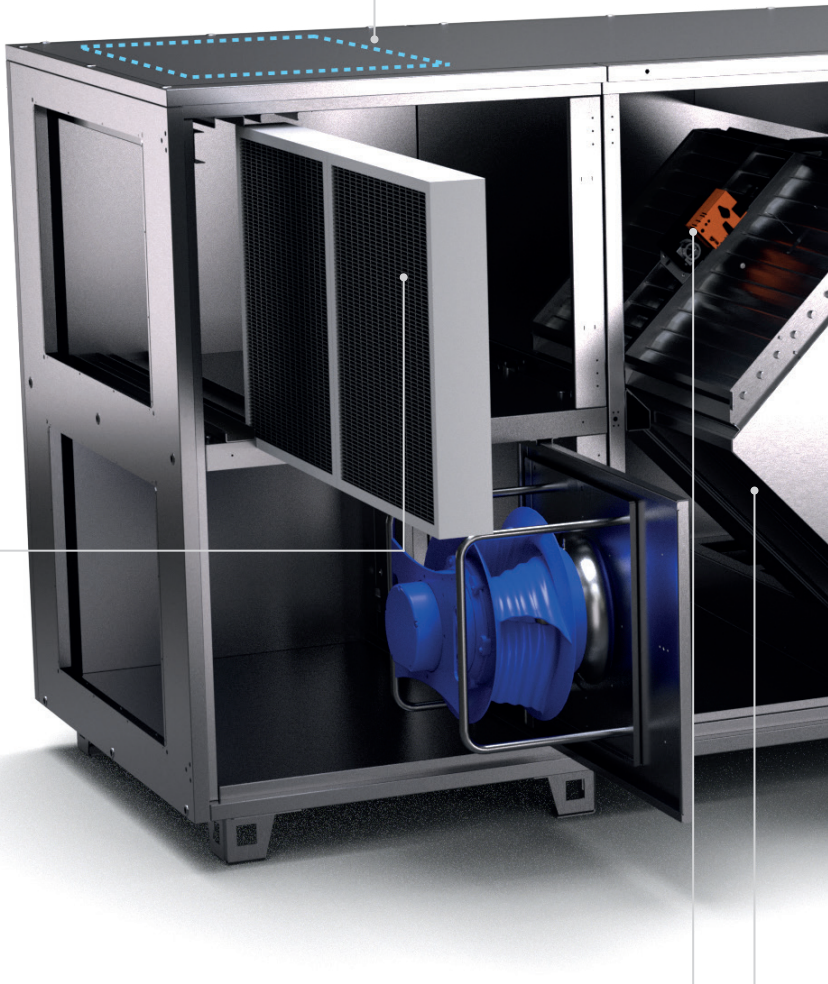

Dynamische Bypass-Enteisung:

Bei niedrigen Außentemperaturen kann Kondensat im Gegenstrom-wärmetauscher gefrieren.

EXcon+ erkennt eine beginnende Vereisung über den steigenden Druckverlust und öffnet die Bypassklappe automatisch und bedarfsgerecht. So wird der Wärmetauscher gezielt enteist und ein stabiler Winterbetrieb unterstützt.

Gegenstromwärmetauscher:
Standard oder hoher Wirkungsgrad.
Optional als Enthalpie- oder epoxidbeschichtete Ausführung.

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE
AHU n° 16.01.020
Range: VEX100,200,300,1000,4000 & 5000
www.eurovent-certification.com


Energieeffizienzklasse A+ | Energieeffizienzklasse A | Energieeffizienzklasse B

HYGIENE STANDARD VDI 6022 HYGIENE STANDARD

Wartungsfreundliches Design


Das Gerätekonzept ist konsequent auf einfache Wartung und Reinigung ausgelegt. Alle relevanten Komponenten sind leicht zugänglich und vollständig herausziehbar. Das unterstützt einen hygienischen Betrieb nach VDI 6022 und reduziert Servicezeiten deutlich.

Zubehör und Optionen
Absperrklappen
Flexible Kanalanschlüsse
Kanalschalldämpfer
Heiz- und Kühlregister
Sensoren für CO_2, VOC und Präsenz
Brandschutzklappensteuerung
Standfuß für den externen Regelungskasten
Innen- und Außenaufstellung
Höhenverstellbare Füße oder Montagesockel
Dynamische Bypass-Enteisung
Schwarz lackierte Gehäuseausführung

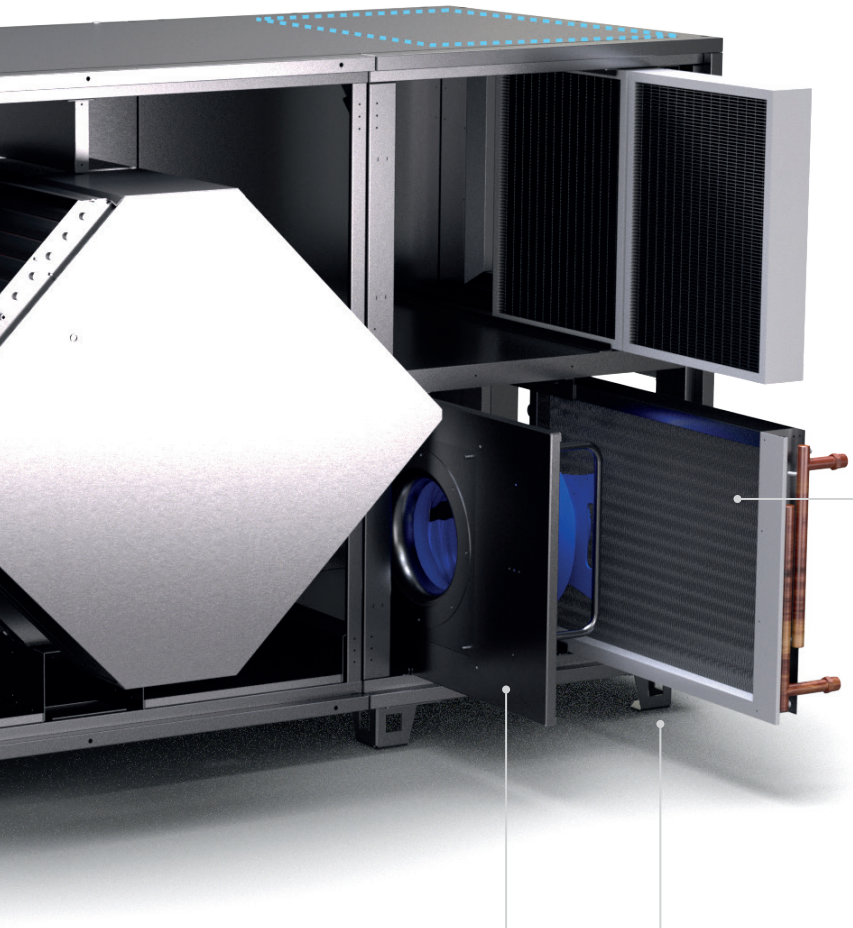

Integrierte Registerausführung. Wasser-, Elektro- oder DX-Register.

Option zur Ergänzung externer Kaltwasser- oder DX-Register. Zur Anpassung an Leistungsanforderung und Anwendungsfall.



Flexible Montage mit höhenverstellbaren Füßen oder Montagesockel.

Hocheffizienter Radialventilator in Plug-Fan-Ausführung mit EC-Motor und integrierter Drehzahlregelung.

Online-Dokumentation Schnell. Einfach. Digital.

Mit der VEX1000-Serie wird der Zugriff auf technische Unterlagen neu gedacht. Alle gerätespezifischen Dokumente stehen zentral und digital zur Verfügung. Für Installation, Inbetriebnahme, Wartung und Service. Jedes VEX1000-Gerät ist mit einem QR-Code auf dem Typenschild ausgestattet.

Über den QR Code auf dem Typenschild gelangst du direkt zur gerätespezifischen Online Dokumentation. Alle relevanten Unterlagen sind dort gebündelt abrufbar. Gedruckte Unterlagen werden gezielt ergänzt und auf ein Minimum reduziert.




In der Online-Dokumentation stehen unter anderem folgende Inhalte zur Verfügung:

- Installations- und Wartungsanleitungen
- EXselectPRO-Auslegung
- Werksprüfprotokolle
- EPD-Umweltproduktdeklaration
- EG-Konformitätserklärung
- ECO-Design-Datenblätter

Ein kompakter Quick Guide (Kurzanleitung) liegt jeder Geräteauslieferung gedruckt bei.

Digital und ressourcenschonend

Die digitale Bereitstellung von Informationen reduziert gedruckte Unterlagen. Dokumente stehen online zur Verfügung und ersetzen klassische Papierdokumentation dort, wo es sinnvoll ist. Das spart Material, vermeidet Mehrfachdrucke und unterstützt einen nachhaltigen Betrieb.

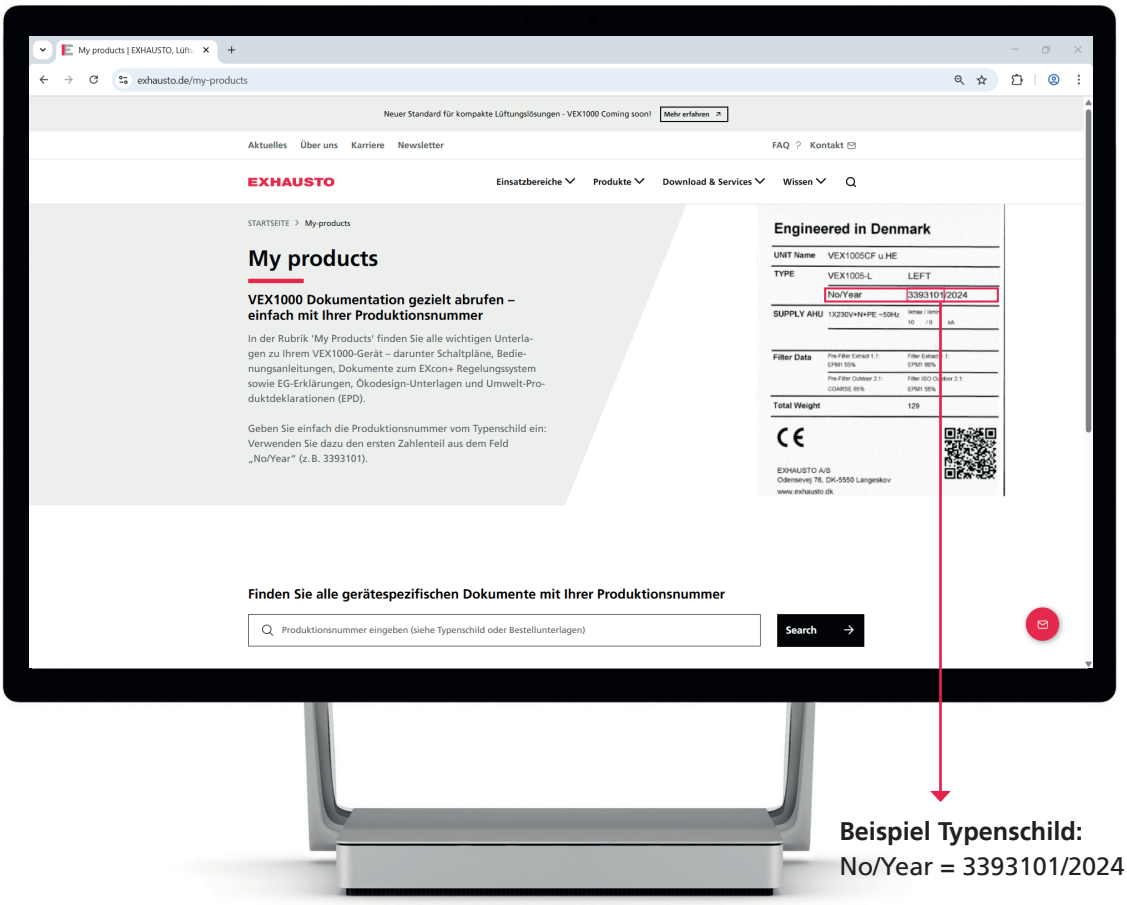

Beispiel Typenschild:
No/Year = 3393101/2024 → Eingabe: 3393101

NEU: MyProducts Auftragsbezogene Dokumente

MyProducts ist die zentrale Download Plattform für gerätespezifische Unterlagen. Die Dokumente sind eindeutig dem ausgelieferten VEX1000 Gerät zugeordnet. Der Zugriff erfolgt automatisch über den QR-Code auf dem Typenschild. Nach dem Scannen öffnet sich direkt die passende MyProducts-Seite mit allen relevanten Dokumenten zum konkreten Auftrag. Die bereitgestellten Dokumente entsprechen dem Auslieferstand des Geräts und bleiben dauerhaft für Betrieb und Service verfügbar.

Ist kein Zugriff auf das Gerät möglich, können die Unterlagen alternativ über die Produktionsnummer aufgerufen werden. Diese Nummer ist auf dem Typenschild sowie in den Rechnungsunterlagen angegeben. Die Eingabe der Produktionsnummer im Suchfeld der MyProducts-Plattform führt direkt zur zugehörigen Dokumentation.

Direkter Zugriff auf MyProducts:
www.exhausto.de/my-products

Mehr Freiheit bei Aufstellung & Gestaltung

Flexibel im Außenbereich aufgestellt
VEX1000RS und VEX1000CS sind auch als Outdoor-Variante für die Außenaufstellung erhältlich. Damit lässt sich das Lüftungsgerät flexibel dort platzieren, wo im Gebäude kein geeigneter Technikraum zur Verfügung steht, zum Beispiel auf dem Dach, hinter dem Gebäude oder in einem geeigneten Außenbereich.

Die Outdoor-Variante wird bereits bei der Geräteauslegung ausgewählt. Das Gerät wird darauf abgestimmt konfiguriert und mit Wetterschutzdach für die Aufstellung im Freien vorbereitet. So entsteht zusätzliche Flexibilität bei Planung und Platzierung des Lüftungsgeräts.

Bei der Variante für die Außenaufstellung verfügt das Lüftungsgerät immer über einen Montagesockel und sorgt für eine stabile Aufstellung.





Schwarze Optik für sichtbare Installationen
Für Projekte mit besonderen gestalterischen Anforderungen ist VEX1000CS aktuell auch in schwarz lackierter Optik erhältlich. Sie eignet sich besonders für Installationen, bei denen das Lüftungsgerät sichtbar in die Architektur integriert wird.

Die dunkle Oberfläche sorgt für ein zurückhaltendes Erscheinungsbild und kann sich harmonisch in dunkle Fassaden, technische Bereiche oder andere sichtbare Aufstellorte einfügen. Die bewährte VEX1000 Konstruktion und Materialqualität bleiben dabei erhalten.

EXselectPRO - VEX1000 projektspezifisch auslegen
Mit EXselectPRO lässt sich das passende VEX1000 für den jeweiligen Anwendungsfall auswählen und konfigurieren. Volumenstrom, Gerätegröße, Wärmerückgewinnung, Regelung und verfügbare Optionen werden direkt in der Auslegung berücksichtigt.

EX SELECT PRO

Engineering Air

Seit 1957 setzen wir mit Wissen und Engagement neue Maßstäbe für Lüftungslösungen, die ein gesundes Raumklima für Millionen von Menschen in Wohn-, Arbeits- und Lernräumen schaffen.

Dabei ist unser Anspruch, unsere Auswirkungen auf das globale Klima mit unseren Produkten nachhaltig zu reduzieren – heute und in Zukunft.

Mit VEX1000 haben wir eine Serie entwickelt, die es einfach macht, eine maßgeschneiderte Lüftungslösung für jedes Projekt zu finden.

Unser Ziel war es, im Markt einen neuen Standard für kompakte Lüftungslösungen zu setzen – und das haben wir erreicht. In enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden, Ingenieuren, Technikern, Produktionsteams sowie Vertriebs- und Marketingabteilungen in ganz Europa haben wir diese zukunftsweisende Lösung entwickelt.

Dies ist die Essenz unserer Philosophie: Engineering Air – Intelligente Lüftungslösungen für eine nachhaltige Zukunft.

Alle Infos zur VEX1000 auf einen Blick.
Auslegung, USPs und technische Details.

SCAN MICH

3006797 - 09/2026 - Recht auf Änderungen vorbehalten.

EXHAUSTO GmbH
Im Niedergarten 14
55124 Mainz

Tel. +49 6131 30431-0
info@exhausto.de
www.exhausto.de

EXHAUSTO