ESL235 udtræksemhætte

Emhætten der opfylder dine primære krav
til boligventilationsløsning



EXHAUSTOs emhætte ESL235 forener solid konstruktion og stabil funktion - yderst lydsvag, effektiv og meget nem at betjene

Solid konstruktion og enkel betjening
Emhætten er solid i sin konstruktion og enkel at betjene . Den har automatisk boost ved udtræk af bommen, hvilket sikrer effektiv funktion af emhætten. Den integreres nemt i ethvert køkkenmiljø, og kan leveres i tre udførelser, hvid, hvid med front i rustfrit stål eller helt sort.

Enkel montage og indregulering
Emhætten kan monteres i en højde på 50–65 cm ved hjælp af det medleverede multi-beslag med mange montagemuligheder.

Emhætten kan monteres af én person vha. de medfølgende ens Torx skruer - to i hver side.

Spjældet i ESL235 er forsynet med en målestuds som forenkler indreguleringsarbejdet.

ESL235 leveres med stikprop for 1 x 230V og skal tilsluttes jordforbindelse. Kabel for det potentialfrie relæ er ligeledes monteret ved levering, klar for tilslutning.

Effektiv LED-belysning
Emhætten har 2 styk LED-lamper, som giver en effektiv og klar arbejdsbelysning på kogepladen med 432 Lux.

LED lamperne på 3W er monteret i en GU10 sokkel for nem udskiftning.

Nem rengøring
Emhætten har effektivt, vaskbare fedtfiltre, som nemt udtages af brugeren for rengøring f.eks. i opvaskemaskine.

Derved sikres enkel vedligeholdelse og dermed optimal drift af emhætten.

Lydsvag
ESL235 er utroligt lydsvag og sikrer effektiv udsugning under madlavningen uden at støje.


Emhættens emopfangsevne er testet af Teknologisk institut

Driftpunkt/Luftmængde	l/s	m³/h	Emopfangsevne %	Pa	Lydniveau dB(A)
Basis/Grundventilation	20	72	-	40	< 25
Boost/Forceret v. 500mm*	42,5	153	75	40	25
Boost/Forceret v. 600mm*	47,8	172	75	50	26

* Montagehøjde

Lydniveau er målt i et rum med en lydabsorption på 10 m²-Sabin

Målskitse

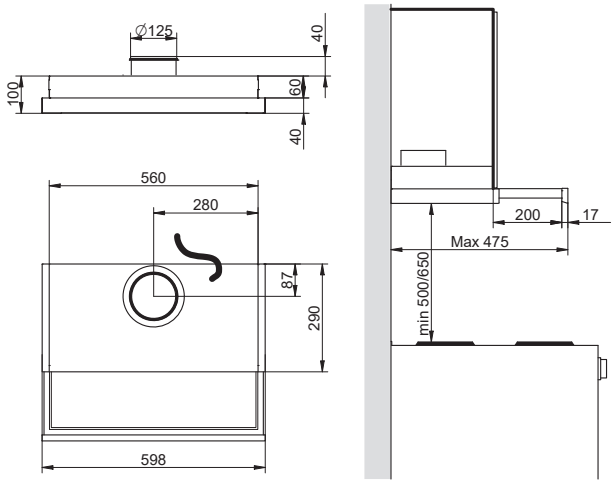



ESL235WER

ESL235SER

ESL235BER

3006944 - 05.2026 - Ret til ændringer forbeholdes

EXHAUSTO A/S
Odensevej 76
DK-5550 Langeskov

Tel. +45 65 66 12 34
Fax. +45 65 66 11 10
salgdk@exhausto.dk
www.exhausto.dk

EXHAUSTO