# ESL245 avtrekkshette

Kjøkkenhetten som kompletterer boligventilasjonsløsningen



# EXHAUSTOs kjøkkenhette ESL245 forener enkel design og sikker funksjon – særdeles lydsvak, effektiv og svært enkel å betjene

**Elegant design og betjening**
Kjøkkenhetten er enkel og elegant. Den integreres enkelt i ethvert kjøkkenmiljø. Den er slank, har en flott finish og kan leveres i to farger: hvit eller med alu-front.

Den innebygde glassplaten i uttrekket sikrer optimal utsikt til koketoppen og gir en god brukeropplevelse.

**Enkel montering og innregulering**
Kjøkkenhetten kan monteres i en høyde på 45–65 cm ved hjelp av det medfølgende multibeslaget med flere monteringsmuligheter.

Kjøkkenhetten kan monteres av én person ved hjelp av de medfølgende like Torx-skruene – to på hver side.

Spjeldet i ESL245 er utstyrt med svært brukervennlige stopp for innregulering og målestuss for kontroll av luftmengden.

Kjøkkenhetten har innebygd justerbar stopp for
delen for justering av fronten slik at den flukter med skapdøren.

ESL245 leveres med støpsel for 1 x 230 V og skal kobles til jord. Kabelen til det potensialfrie releet er også montert ved levering, klar for tilkobling.

**Effektiv LED-belysning**
Kjøkkenhetten har 2 stk. LED-lamper som gir en effektiv og klar arbeidsbelysning på koketoppen med 586 Lux.

LED-lampene har en garantert (gjennomsnittlig) driftstid på 50 000 timer.

**Enkel rengjøring**
Kjøkkenhetten har et effektivt, vaskbart fettfilter som brukeren enkelt kan ta ut og rengjøre i f.eks. oppvaskmaskin.

Dette sikrer enkelt vedlikehold og dermed optimal drift av kjøkkenhetten.

Kjøkkenhetten er utstyrt med en vaktalarm for filteret som varsler når det er på tide å rengjøre/vaske filteret. Funksjonen må aktiveres etter montering.

**Enkel betjening**
ESL245 har, i tillegg til lys, en innebygd timer for utstyring forlenget drift og skifter automatisk tilbake til grunnventilasjon etter 60 minutter (kan forlenges til 90 minutter).

**Lydsvak**
ESL245 er utrolig lydsvak og sikrer effektivt avtrekk under matlagingen uten å støye.


**Kjøkkenhettens dampoppfangingsevne er testet av Teknologisk Institutt i Danmark**


| Driftspunkt/luftmengde | l/s | m³/h | Dampoppfangingsevne % | Pa | Lydnivå dB(A) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Basis/grunnventilasjon** | 20 | 72 | - | 30 | < 25 |
| **Boost/Forced v. 500mm*** | 45,9 | 165 | 75 | 30 | 25 |
| **Boost/Forced v. 600mm*** | 51,2 | 184 | 75 | 35 | 26 |

* Montasjehøyde

Lydnivået er målt i et rom med en lydabsorpsjon på 10 m²-Sabin

**Målskisse**

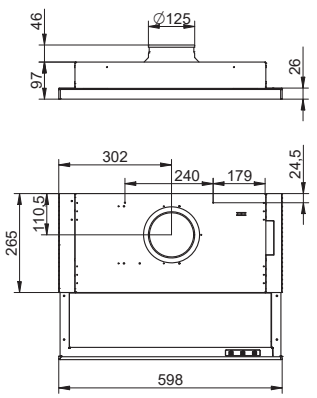

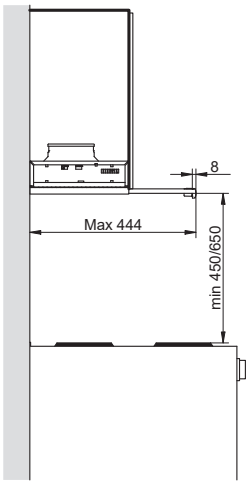


ESL245WER



ESL245AER

3006949 - 05.2026 - Med forbehold om endringer

**EXHAUSTO AS**
Hvamsvingen 4
N-2013 Skjetten

Tel. +47 63 87 07 70
firmapost@exhausto.no
www.exhausto.no

EXHAUSTO