

Ventilationsaggregat

VEX310T**VEX310T**

VEX300T er et ekstremt kompakt aggregat med modstrømsveksler, toptilslutning og optimal energiydelse, samt et lavt lydniveau til omgivelserne.



VEX300T

PRODUKT FORDELE

- Transport gennem 900 mm dør mulig
- Højeffektiv varmegenvinding (op til 90 %)
- Eksklusivt Aldes Smart Control-system

FORORDNINGER OG OVERHOLDELSE AF REGLERNE

Eurovent-certificeringsnummer : 16.01.020

Funktionsbeskrivelse

VEX300T bringer frisk, filteret luft ind i bygningen og genvinder varmen fra afkastluften ved hjælp af den højeffektive varmeveksler. Den indgående luft kan opvarmes og/eller køles ved hjælp af et komplet udvalg af køle- og varmeplader.

Produktbeskrivelse

VEX300T er en serie af kompaktaggregater, hvor alle kanaler udgår fra toppen af aggregatet. Desuden er tilslutning af vand til køle-/varmeplade placeret i aggregatets top, ligesom kondens afløb tilsluttes på forsiden af aggregatet. VEX300T kan derfor placeres tæt på andet teknisk udstyr, da gavlene ikke skal tilgås for service.

Serien består af 5 størrelser og kan vælges med EXact2-automatik eller forberedt for anden automatik.

VEX300T er konstrueret med indbygget varme- eller køle-varmeplade, hvilket reducerer installationsomkostningerne. Det er desuden muligt at vælge forfiltrering på tilluften.

Konstruktionen er optimeret i forhold til kompakthed, temperaturvirkningsgrad, luftmængde og energiforbrug. Til trods for de kompakte mål er det nemt at servicere aggregatet med filterskift, rengøring mm.

Idriftsættelse

- VEX300T skal placeres indendørs, og kan anvendes til alle formål, hvor den særlige topkonstruktion vil være fordelagtig ift. installationen.

Yderligere funktioner

- Ekstremt kompakt design med toptilslutning
- Integreret køle-/varmeplade
- Meget støjsvagt produkt, afgiver minimal støj til omgivelserne

Ventilationsaggregat

VEX310T**VEX310T****Tilbehør**

Beskrivelse	Varianter
Lukkespjæld LS Ø250 24V	LS25024
Lukkespjæld med springreturn, Ø250 24V	LSR25024
Sokkel til VEX310T	MSV310T
SIPHONUP	SIPHONUP
Siphon heating electric varmetråd, 2 meter	SIPHONHE02
Modbus kommunikationsmodul til analoge og digitale ind- og udgange	MIO
Timerbutton til manuel overstyring	TIMERBUTTON
Manuel overstyring til komfort ekskl. MIO - inkl. kabel	TIMERBUTTON2
Bevægelsessensor til overstyring i komfortniveau (MIO)	PIRB-AS
Bevægelsessensor til overstyring i komfortniveau (Modbus)	MIOPIR2
Temperaturføler, rum inkl. modbus kommunikationsmodul	MIOTSRROOM
Temperaturføler for kanal inkl. modbus kommunikationsmodul	MIOTSDUCT
CO2-føler - rum (MIO)	MIOCO2ROOM
CO2-føler-kanal (MIO)	MIOCO2DUCT
Fugtføler, rum (MIO)	MIORHROOM
Touchpanel 3,5	MHI2-350-TOUCH
Trykføler for konstanttrykregulering	MPTDUCT
CO2 rumføler analog 0-10 V (kan omprogrammeres)	CO2ROOM
CO2 rumføler analog 0-10 V	RCO2
RCO21000	RCO21000
CO2 kanalføler analog 0-10 V (kan omprogrammeres)	CO2DUCT
CO2 kanalføler analog 0-10 V	KCO2
KCO21000	KCO21000
Luftkvalitetssensor - ekskl. MIO	RLQ
MIO2-MODUL	MIO2-MODUL
Bevægelsesføler - digital - ekskl. MIO	PIR2
Fugtføler for rum - analog 0-10 V (RFF
Luftmængdestyring til VEX300T med Exact	AFC2V300T
Siphon vandlås, overtryk	SIPHONOP

Filtre mm

Beskrivelse	Varianter
Filter til VEX310T - Coarse 65%	FP310TC65L
Filter til VEX310T - ePM1 55%	FP310TE365L
Forfilter til VEX310T - Coarse 65%	FP310TC65M
Forfilter til VEX310T - ePM1 55%	FP310TE365M
Forfilter til VEX310T - ePM10 65%	FP310TE155M
Filter til VEX310T - ePM1 80%	FP310TE155L
Filter til VEX310T - ePM10 65%	FP310TE180L

Data for motor og motorstyring

Motorklasse iht. IEC TS 60034-30-2	IE4 (Super Premium Efficiency)
Spænding indgang	1 x 230 V
Regulering	Trinløs via motorstyring (MC)
Styresignal med automatik	Modbus
Styresignal for anden automatik	0-10 V DC
Medietemperatur (luft)	-40°C...+40°C
Omgivelsestemperatur	-30°C...+50°C

Ecodesign

Maks. totalvirkningsgrad (%)	47,9
Krav til effektivitetsgrad	62N (2015)
ECO effektivitetsgrad i optimalt driftpunkt	78,4N
Overbelastningsbeskyttelse	Indbygget

Ventilationsaggregat

VEX310T
VEX310T

Mål og vægt

A (mm)	1215
B (mm)	754
C (mm)	1200
D (mm)	595
E (mm)	490
Ø forbindelse (mm)	250
Vægt (kg)	157
Vægt for indtransport	86 kg (ekskl. låger, varmeveksler og ventilatorer)

VEX300T - Left

VEX300T - Right

Luftmængdedata

Min. luftmængde (m³/h)	80
Maks. ErP luftmængde (m³/h)	550
Maks. luftmængde (m³/h)	550

Data for energieffektivitet

Maks. virkningsgrad af varmeveksleren (%)	94
---	----

Elektriske data

Spænding (V)	1x230
Frekvens (Hz)	50
Spænding af det elektriske batteri 1	3x400
Max. effekt af det elektriske batteri 1 (kW)	1,68
Maksimal effekt af det elektriske batteri 2	3,9
Maks. Strømforbrug 1x230V (A)	3,9
Maks. fasestrøm (A)	3,9
Anlæggets maksimale elektriske effekt (kW)	0,5
Optaget effekt i optimalt driftspunkt (kW)	0,169

Lovkrav og standarder

Styrke af aggregathus	D2
Tæthed ved undertryk på -400 Pa	L1
Tæthed ved overtryk på +700 Pa	L1
Filter-bypass-lækage	F9
Termisk brofaktor	T2
Termisk transmission	TB3



Kabinetterne er lavet af Aluzink AZ185 klasse C4 iht. EN/ISO12944-2 og isoleret med 50 mm mineraluld. Det medfører et lavt lydniveau til omgivelserne/opstillingsrummet. Panelkonstruktionen minimerer dannelsen af kuldebroer i aggregatet.

Motorsektionerne er monteret i svingningsdæmpere, hvilket betyder mindre støj og vibrationer i kanalerne, samt at det ikke er nødvendigt at montere flexforbindelser mellem aggregat og kanalsystem. Motorerne er type EC med meget høj virkningsgrad, der lever op til EcoDesign direktivets krav.

VEX300T er udstyret med et optimeret centrifugalhjul med bagudkrummede skovle. Hjulet er af komposit, og dets udformning giver en stor ydelse ved et lavt energiforbrug.

Ventilationsaggregat

VEX310T**VEX310T**

VEX300T-serien leveres med integreret eftervarmeplade eller køle-/varmeplade

HE: El-varmeplade (kræver luftmængdestyring, tilbehør AFC)

HW: Vand-varmeplade

CW: Køle-/varmeplade (mulighed for køl om sommeren og varme om vinteren)

DX: Køle-/varmeplade (mulighed for køl om sommeren og varme om vinteren)

Se mere om køle-/varmepladerne under tekniske data for den enkelte størrelse.



Bemærk: Det er desuden muligt at bestille VEX300T helt uden køle- og/eller varmeplader

Den let tilgængelige tilslutningsboks med indbygget forsyningsadskiller og automatsikringer sikrer nem adgang for tilslutning og justering. Læs mere om elektrisk tilslutning i vejledningen «Elguide for VEX310-350T»

Panelfiltre til tilluft og fraluft - filtrene er lette at udskifte.

Filtrene fås i følgende filterklasser: ePM1 80% (F9), ePM1 55% (F7), ePM10 65% (M5) og Coarse 65% (G4).

Se filterdata under tekniske data for den enkelte VEX-størrelse.

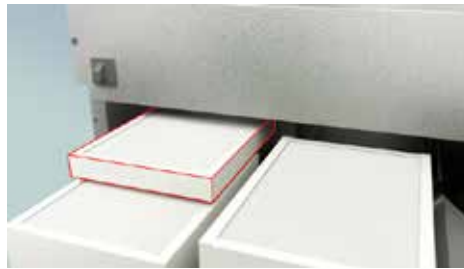
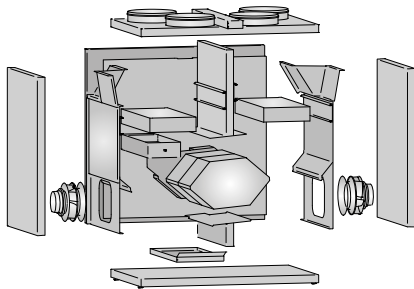


Ved nogle projekter kan pladsforhold gøre indtransport af aggregatet vanskeligt eller umuligt. VEX300T kan derfor bestilles som SPLIT. Det betyder at aggregatet bygges og testes fra fabrik som vanligt - blot uden fugning. Aggregatet kan derfor nemt skilles ad på installationsstedet, bæres ind i enkeltdele, samles, fuges og idriftsættes.

Det er muligt at indsætte et filter (48 mm dybde) foran standardfilteret på tilluftssiden. Ved at sætte et grovere filter foran et finere filter reduceres tilsmudsning af det finere filter. Afhængig af udeluften og ønsket tilluftkvalitet kan det være en fordel/mulighed. Filtrene til forfiltrering fås i følgende filterklasser: ePM1 55% (F7), ePM10 65% (M5) og Coarse 65% (G4). Tryktab mv. kan beregnes i produktvalgsprogrammet EXselectPRO.

Ventilationsaggregat

VEX310T
VEX310T

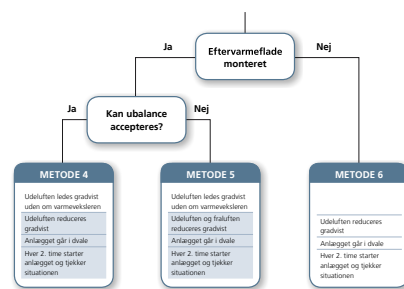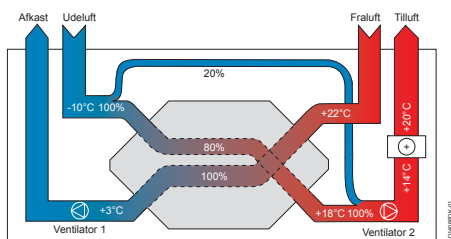

VEX300T er konstrueret med bypass af-isning. Det vil sige, at udeluften i større eller mindre grad ledes uden om varmeveksleren og direkte hen til eftervarmebladen ved risiko for til-isning. Dette stiller større krav til ydelsen på eftervarmebladen. Til gengæld undgås en fordyrende forvarmeblade. Tegningen nedenfor viser et eksempel på en afisnings-situation, hvor 20 % af udeluften ledes gennem bypassspjæld.

Eftervarmeblade og afisningsfunktionen:
Afisnings-situationen vises ovenfor, her indgår en eftervarmeblade. Den er helt nødvendig for at få afisningsfunktionen til at fungere korrekt. Uden eftervarmeblade vil afisningsprocessen medføre, at temperaturen på tilluften falder, og før eller senere vil VEX-aggregatet stoppe pga. tilisning. Varmeveksleren kan frostsikres på 2 måder, enten temperaturstyret eller trykstyret. Selve afisningen kan forløbe forskelligt afhængig af om der er installeret eftervarmeblade eller ej. Eftervarmeblade anbefales altid for at opretholde kontinuerlig ventilation.

Temperaturstyret frostsikring er standard i automatikken. Det er en billig og i nogle situationer en tilstrækkelig frostsikring. Temperaturføleren sidder inde i varmeveksleren og starter af-isningsforløbet når en given temperatur er nået. Denne temperatur er fabriksindstillet til 0 °C, men kan ændres i automatikken. Temperaturstyret frostsikring starter af-isning uanset om der er is i veksleren eller ej.

Automatikken kender den aktuelle luftmængde og derfor også tryktabet igennem veksleren. Hvis der opbygges is i varmeveksleren vil tryktabet over veksleren stige, og når det overstiger en given værdi træder af-isningen i kraft. Fordelen ved trykstyret frostsikring er, at der kun af-ises, når der rent faktisk er is, uanset om det er frostvejir eller ej.

- > Aldes Smart Control® / EXcon control (Frankrig, Norge, Sverige):
- konstant hastighed
- konstant luftmængde
- konstant tryk
- luftmængdestyring vha. CO2/VOC-føler (0-10V signal).
- Styret tryk
- indbygget ur: driftstimer kan styres med timer
- kabelforbundet fjernstyringssystem
- BMS-kommunikation via Modbus RTU og Bacnet TCP/IP-protokoller
- > EXact2-styring (andre lande):
- Konstant hastighed. - Variabel hastighed. - Konstant tryk
- Luftmængdestyring med CO2/VOC-føler (0-10 V signal)
- Kabelbaseret fjernstyringssystem
- Option: Indbygget webserver
- Option: BMS-kommunikation via Modbus RTU/RS485, Modbus TCP/IP, BACnet, MSTP/ BACnet IP



Modstrømsveksleren i VEX300T er i aluminium. Den er konstrueret på en sådan måde, at forholdet imellem varmegenvinding og tryktab er optimalt fordelt. Det vil sige, at man opnår en meget høj temperaturvirkningsgrad samtidig med et lavt energiforbrug.

- > Virkningsgrad uden kondensation: 80 - 85 %
- > Virkningsgrad med kondensation: Op til 94 %

Ved kombinationen af en moderne EC-motor og et optimeret centrifugalhjul opnås et meget lavt energiforbrug, og en større ydelse på samme tid.

Via vores beregningsprogrammer er det muligt at få en energilabel, der angiver energiklassen for aggregatet under forudsætning af de definerede driftforhold.

Ventilationsaggregat

VEX310T

VEX310T

Kapacitetskurver

