

1 WETTERSCHUTZGITTER

Wetterschutzgitter AG 639 Wetterschutzgitter

Artikelnummer: A11003255
AG 639, konfigurierbar

Wetterschutzgitter AG 639 mit 100 mm Lamellenabstand,
Abmessungen von 600 x 600 bis 2.000 x 2.000 mm.



Produktvorteile

- ✓ Rahmen und Lamellen aus Aluminium
- ✓ Vorgebohrter Rahmen
- ✓ Mit Vogelschutzgitter
- ✓ Insektenschutzgitter optional verfügbar
- ✓ Auf Wunsch in lackierter Ausführung lieferbar

Produktbeschreibung

Die Wetterschutzgitter der Serie AG 639 verfügen über einen Rahmen und horizontalen Lamellen aus extrudiertem Aluminium. Die Lamellen haben eine Neigung von 45°, der Abstand der Lamellen beträgt 100 mm.

Das Wetterschutzgitter ist zur direkten Montage in der Außenwand vorgesehen, der Rahmen ist bereits vorgebohrt. Ein Einbau- rahmen aus verzinktem Stahlblech ist optional erhältlich.

Die Wetterschutzgitter verfügen über ein Vogelschutzgitter mit quadratischen Maschen 12 x 12 x Ø1,2 mm aus verzinktem Stahl, optional ist das Vogelschutzgitter auch in Edelstahl lieferbar. Ein Insektenschutzgitter mit quadratischen Maschen 1 x 1 x Ø0,4 mm aus verzinktem Stahl ist ebenfalls optional lieferbar.

Das Wetterschutzgitter wird standardmäßig in Aluminium Natur geliefert. Auf Wunsch steht eine Lackierung in RAL-Farben zur Verfügung.

Anwendungsbereiche

Neubau, Renovierung, Büro- und Gewerbeimmobilien, Abluftsysteme, Bildungseinrichtungen

Funktionsprinzip

Das rechteckige Wetterschutzgitter AG 639 aus Aluminium ermöglicht die Einbringung von Außen- und Fortluft über die Fassade. Die schräg angeordneten Lamellen verhindern, dass Regen eindringen kann. Das Vogelschutzgitter verhindert das Eindringen von Vögeln und Kleintieren.

Hauptmerkmale

- Horizontal angeordnete Lamellen, Neigung 45°
- Lamellenabstand: 100 mm
- Vogelschutzgitter mit quadratischen Maschen 12 x 12 x Ø1,2 mm aus verzinktem Stahl
- Oberfläche aus eloxiertem Aluminium
- Abmessungsbereich: von 600 x 600 bis 2.000 x 2.000 mm in 100 mm Schritten in Länge und Breite

Aufstell-Einbauort

- Außenwandmontage
- Direkte Befestigung im Mauerwerk oder in einem eigens vorgesehenen Einbauahmen
- Einbauahmen und Gitter werden an der Vorderseite vorgebohrt ausgeliefert

2 WETTERSCHUTZGITTER

Wetterschutzgitter
AG 639 Wetterschutzgitter


Artikelnummer: A11003255
AG 639, konfigurierbar

Produktbeschreibung Zubehör

- Außenwandgitter aus rohem oder epoxidharzbeschichtetem Aluminium AG 639.
- Ermöglicht die Zufuhr von Frischluft oder die Ableitung von verbrauchter Luft.
- Rahmen aus stranggepresstem Aluminium und horizontale Lamellen in Form von Regenabweisern aus stranggepresstem Aluminium, geneigt um 45°.
- Lamellenabstand 100 mm.
- Innenteil mit Schutzgitter aus quadratischem Maschengewebe 12x12 mm \varnothing 1,2 mm aus verzinktem Stahl.
- Wandbefestigung durch Schrauben im Außenrahmen (vorgebohrt) oder durch Verankervorrichtungen.
- Mit oder ohne Gegenrahmen F10 aus verzinktem Stahlblech.
- Abmessungen: von 600 x 600 mm bis 2000 x 2000 mm in Schritten von 100 mm in L und 100 mm in H.
- Optionen: Edelstahl-Vogelschutzgitter und verzinktes Insektenschutzgitter (quadratische Maschen 1 x 1 x \varnothing 0,4 mm).

Maße und Gewicht

H (mm)	600-2000
L (mm)	600-2000

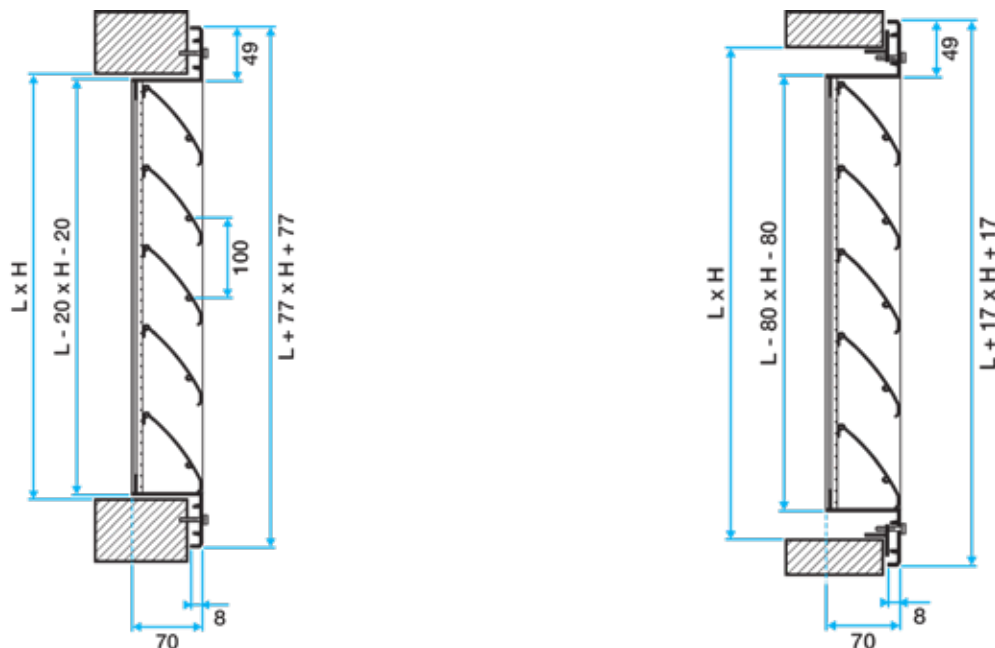

Das erste Bild zeigt die Maßangaben bei einem Einbau ohne Einbaurahmen, das zweite Bild die Maßangaben bei Verwendung eines Einbaurahmens.