

# 1 LÜFTUNGSGERÄTE

## Kompakte Lüftungsgeräte VEX100

Artikelnummer: VEX160H  
VEX160, horizontale Ausführung

VEX100 ist ein kompaktes Lüftungsgerät, welches nach den spezifischen Anforderungen der Prozesslüftung zusammengestellt werden kann.



### Produktvorteile

- ✓ Kompakte Lüftungsgeräte
- ✓ Integriertes Elektro- oder Wasserheizregister
- ✓ Flexible Anordnungsmöglichkeiten der Anschlussstutzen
- ✓ Horizontale und vertikale Modelle
- ✓ Kann auch im Außenbereich aufgestellt werden

### Produktbeschreibung

Die VEX100 ist eine sehr flexible Geräteserie, die in einer Links- bzw. Rechts-Ausführung und mit Stützenanordnung seitlich, von oben und von unten erhältlich ist.

Die Geräte VEX140, 150 und 160 sind in einer Horizontal- oder Vertikalausführung erhältlich, wohingegen der VEX170 nur in einer Horizontalausführung lieferbar ist.

Die Lüftungsgeräte können mit der EXact2-Automatik oder auch ohne Automatik geliefert werden.

### Funktionsprinzip

VEX100 bringt gefilterte Außenluft in das Gebäude und gewinnt Wärme aus der Abluft mit Hilfe seines hocheffizienten Wärmetauschers zurück. Die zugeführte Luft kann mit einer breiten Palette von Heiz- und Kühlregistern erwärmt und/oder gekühlt werden.

### Hauptmerkmale

VEX100 eignet sich für Aufgaben, die nicht durch die ECO-Design-Richtlinie abgedeckt sind und bei denen keine hohe Effizianforderung besteht. Dies kann z.B. die Belüftung von Küchen, Bäckereien und ähnlichem sein, wo typischerweise ein Überschuss an Wärme vorhanden ist, aber dennoch vorgewärmte Zuluft für die Räume erforderlich ist.

### Zusätzliche Merkmale

- Standardfilter (Panelfilter):
- Außenluft - ePM1 55% (F7)
  - Abluft - ISO Coarse 85% (M5)

## 2 LÜFTUNGSGERÄTE

Kompakte Lüftungsgeräte  
VEX100

Artikelnummer: VEX160H  
VEX160, horizontale Ausführung

### Allgemeine Daten

Motorklasse gem. IEC TS 60034-30-2	IE5 (Ultra Premium Efficiency)
Regelung	Stufenlos über Motorcontroller (MC)
Regelsignal - für EXHAUSTO Automatik	Modbus
Regelsignal - für fremde Automatik	0 - 10 V DC
Medientemperatur (Luft)	-40°C....+40°C
Max. Gesamtwirkungsgrad (A-D) (%)	57,1
Anforderungen an den Leistungsgrad	62N (2015)
ECO-Leistungsgrad beim optimalen Betriebspunkt	67,2N
Gerätevariante	Horizontal
Wärmetauscher-Typ	Kreuzstrom
Überlastschutz	Eingebaut
Umgebungstemperaturbereich	-30°C....+50°C

### Ecodesign

Max. Gesamtwirkungsgrad (A-D) (%)	57,1
Anforderungen an den Leistungsgrad	62N (2015)
ECO-Leistungsgrad beim optimalen Betriebspunkt	67,2N
Überlastschutz	Eingebaut

### Daten von Motor und Motorsteuerung (MC)

Motorklasse gem. IEC TS 60034-30-2	IE5 (Ultra Premium Efficiency)
Regelung	Stufenlos über Motorcontroller (MC)
Regelsignal - für EXHAUSTO Automatik	Modbus
Regelsignal - für fremde Automatik	0 - 10 V DC
Medientemperatur (Luft)	-40°C....+40°C
Umgebungstemperaturbereich	-30°C....+50°C


# 3 LÜFTUNGSGERÄTE

Kompakte Lüftungsgeräte  
VEX100

Artikelnummer: VEX160H  
VEX160, horizontale Ausführung

## Maße und Gewicht

A (mm)	1820
B (mm)	1495
C (mm)	940
Ø Anschluss (mm)	500
Gewicht (kg)	355
Gewicht für die Einbringung in das Gebäude	202 kg (ohne Türen, Wärmetauscher und Ventilatoren)

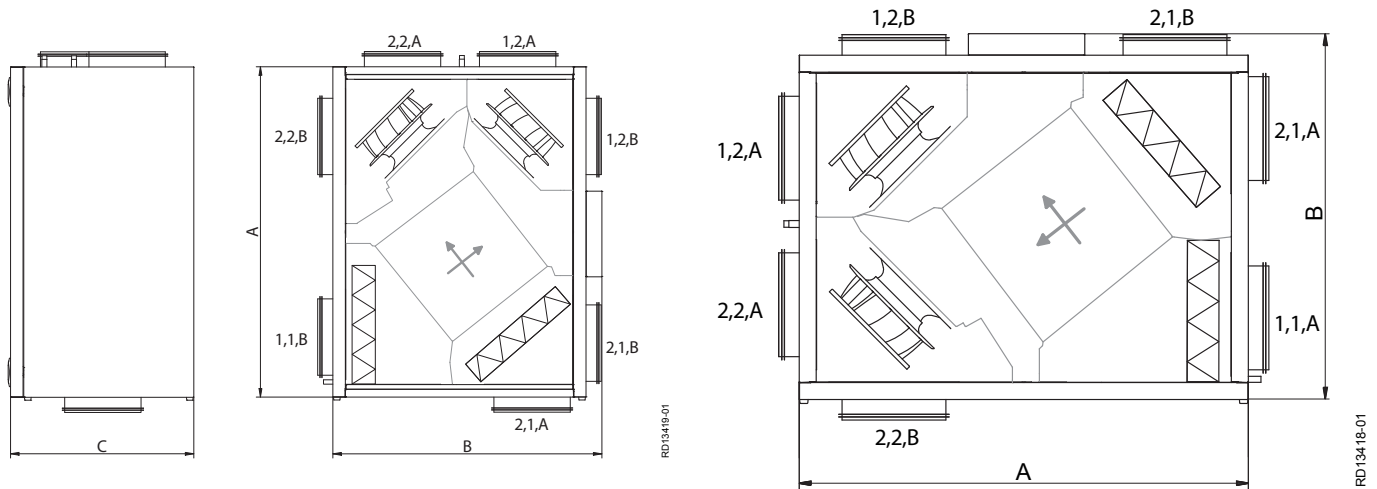

Maßskizzen für VEX100V = vertikale Version (obere bzw. linke Abbildung) und VEX100H = horizontale Version (untere bzw. rechte Abbildung), beide mit runden Rohrleitungen dargestellt.

## Lufttechnische Daten

Min. Luftmenge (m³/h)	600
Maximale Luftmenge (m³/h)	4860

## Thermische Daten

Maximaler Wirkungsgrad des Wärmetauschers (%)	73,3% bei 2.600 m³/h *
---	------------------------

## 4 LÜFTUNGSGERÄTE

Kompakte Lüftungsgeräte  
VEX100

Artikelnummer: VEX160H  
VEX160, horizontale Ausführung

### Elektrische Daten

Spannungsversorgung (V)	3x400
Frequenz (Hz)	50
Maximale Leistung Elektroheizregister 1 (kW)	14,4
Maximale Leistung Elektroheizregister 2 (kW)	21,6
Maximaler Phasenstrom (A)	15,5
Maximaler Phasenstrom Elektroheizregister 1 (A)	36,5
Maximaler Phasenstrom Elektroheizregister 2 (A)	46,7
Maximaler Strom Nulleiter (A)	23,5
Max. elektrische Leistung des Gerätes (kW)	4,8
Leistung (kW)	2,359

# 5 LÜFTUNGSGERÄTE

Kompakte Lüftungsgeräte  
VEX100

Artikelnummer: VEX160H  
VEX160, horizontale Ausführung

## Zubehör

Bezeichnung	Artikelnummer
Manuelle Bedieneinheit	HMI2-350-TOUCH
Geräteausführung Außenmontage inkl. Regendach (OD)	VEX160OD
Montagesockel für VEX160-Horizontal	MSV160H
Absperrklappe ohne Rückstellfeder (Ø500 mm)	LS50024
Absperrklappe ohne Rückstellfeder für Außenmontage (Ø500 mm)	LS50024OD
Absperrklappe mit Rückstellfeder (Ø500 mm)	LSR50024
Absperrklappe mit Rückstellfeder für Außenmontage (Ø500 mm)	LSR50024OD
FLF - flexible Verbindung - rund Ø500 mm	FLF500
Kanalrauchmelder (24V)	O-KRM-X016
Kanalrauchmelder mit DIBt-Zulassung (230V)	O-KRM-X1-DZ016
Konsole zur Montage des Kanalrauchmelders auf Rundkanal	O-KS
Konsole zur Montage des O-KRM auf Rundkanal zur Außenmontage	O-KS-WDG-X
Spritzwasserschutzgehäuse für Kanalrauchmelder (IP65)	O-WDG-X
Außenmontage-Abdeckung für Motorventil MV bis Größe 6,3	ACTUATORBVOD
Siphon Unterdruck max. 900 Pa - DN32	SIPHONUP
Siphon Begleitheizung - Elektroheizkabel, 2 Meter (2x16 Watt) einschl. Strips und Schukostecker	SIPHONHE02
Siphon Überdruck, max. 900 Pa - Druckseite. Für Kaltwasser und Direktverdampferregister	SIPHONOP
Kaltwasserregister CW065x100 (unisoliert)	CW065X10004U0UL
Kaltwasserregister CW Ø500 (rechts, isoliert)	CW50004R0IC
Volumenstromregelung/Überwachung für VEX100 mit Exact <sup>2</sup>	AFC100E2
Druckabhängiger Vereisungsschutz WRG	DEP
Schnittstellenmodul zur Anbindung eines externen Kaltwassersatzes	MCCW
Schnittstellenmodul zur Anbindung an eine externe Kühlung/Wärmepumpe	MXHP
Schnittstellenmodul zur Ansteuerung der Regelelemente eines Change-Over Registers	MCOCW
Zusätzlicher Frostschutzfühler für externe Verrohrung zur Nachmontage	RPTX-AS
Kommunikationsschnittstelle für analoge und digitale Ein- und Ausgänge	MIO
Anschlusskabel zum direkten Anschluss von analogen Eingangssignalen	AICABLE
Bewegungsmelder zur Übersteuerung in den Komfortbetrieb	PIRB-AS
Bewegungsmelder zur Übersteuerung in den Komfortbetrieb	MIOPIR2
Raum-Temperaturfühler inkl. Modbus-Kommunikationsmodul	MIOTSROOM
Kanal-Temperatursensor inkl. Modbus-Kommunikationsmodul	MIOTSDUCT
CO <sub>2</sub> -Bedarfsregelung mit Raumfühler	MIOCO2ROOM
CO <sub>2</sub> -Bedarfsregelung mit Kanalfühler	MIOCO2DUCT
Feuchte-Bedarfsregelung mit Raumfühler	MIORHROOM
Konstantdruckregelung der Zuluft und/oder Abluft	MPTDUCT
Bewegungsmelder - digital	PIR2
Hygrostat - digital	HYRK
Taster zur zeitabhängigen Übersteuerung in den Komfortbetrieb	TIMERBUTTON3
CO <sub>2</sub> -Raumsensor analog 0-10 V (kann umprogrammiert werden )	CO2ROOM
CO <sub>2</sub> -Raumsensor analog 0-10 V (0-2000 ppm)	RCO2
CO <sub>2</sub> -Raumsensor analog 0-10 V (0-1000 ppm)	RCO21000
CO <sub>2</sub> -Kanalsensor analog 0-10 V (kann umprogrammiert werden)	CO2DUCT
CO <sub>2</sub> -Kanalsensor analog 0-10 V (0-2000 ppm)	KCO2
CO <sub>2</sub> -Kanalsensor analog 0-10 V (0-1000 ppm)	KCO21000
VOC-Luftqualitätssensor analog 0-10 V (0-100%)	RLQ
Feuchte-Raumsensor analog 0-10 V (0-100% rH)	RFF
Feuchte-Kanalsensor analog 0-10 V (0-100% rH)	RFF-CA
WEB-Server inkl. Schnittstellen Modbus RTU und BACnet MS/TP	WEB
WAP für drahtlose Verbindung einschl. Montagebeschläge	4000785

www.exhausto.de

EXHAUSTO behält sich das Recht auf Änderungen vor.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den EXHAUSTO Support.

## 6 LÜFTUNGSGERÄTE

---

Kompakte Lüftungsgeräte  
VEX100

Artikelnummer: VEX160H  
VEX160, horizontale Ausführung

### Verbrauchsmaterialien

Bezeichnung	Artikelnummer
Panelfilter VEX 160/-CF, ISO Coarse 85%	FP1602M5
Panelfilter VEX 160/-CF, ePM1 55%	FP1602F7