

# 1 LÜFTUNGSGERÄTE

## Kompakte Lüftungsgeräte VEX100CF

VEX100CF mit integriertem Heizregister und Gegenstromwärmetauscher in sehr kompakter Baugröße.

Artikelnummer: VEX170CFH  
VEX170CF, horizontale Ausführung



## Produktvorteile

- ✓ Kompakte Lüftungsgeräte mit Gegenstromwärmetauscher
- ✓ Integriertes Elektro- oder Wasserheizregister
- ✓ Flexible Anordnungsmöglichkeiten der Anschlussstutzen
- ✓ Horizontale und vertikale Modelle
- ✓ Kann auch im Außenbereich aufgestellt werden

## Produktbeschreibung

Die Geräteserie VEX100CF ersetzt die VEX100-Reihe und ist mit einem Gegenstromwärmetauscher ausgestattet. Dies bedeutet, dass die Kompaktheit und Flexibilität dieser Serie erhalten blieb, jedoch nun auch die energetischen Vorgaben der Ecodesign 2018 eingehalten werden. Es ist eine sehr flexible Serie von Lüftungsgeräten, die in einer Links- bzw. Rechts-Ausführung und mit Stutzenanordnung seitlich, von oben und von unten erhältlich ist.

Die Geräte VEX140CF, 150CF und 160CF sind in einer Horizontal- oder Vertikalausführung erhältlich, wohingegen das VEX170CF nur in einer Horizontalausführung lieferbar ist.

Die Lüftungsgeräte können mit der EXact2-Automatik oder auch ohne Automatik geliefert werden.

## Funktionsprinzip

VEX100CF bringt gefilterte Außenluft in das Gebäude und gewinnt Wärme aus der Abluft mithilfe seines hocheffizienten Wärmetauschers zurück. Die einströmende Luft kann mithilfe einer umfangreichen Auswahl an Heiz- und Kühlregistern erwärmt und/oder gekühlt werden.

## Hauptmerkmale

Die VEX100CF-Serie zeichnet sich durch ihre hohe Flexibilität der Anschlüsse aus. Sie können folgende Stutzenplatzierung für die Außen-, Fort- und Abluft wählen:

- horizontaler Anschluss
- vertikaler Anschluss

Der Anschluss für die Abluft wird immer horizontal ausgeführt.

## Zusätzliche Merkmale

Standardfilter (Panelfilter):

- Außenluft - ePM1 55% (F7)
- Abluft - ISO Coarse 85% (M5)
- Alternative Filterstufe für die Außenluft - ePM1 80% (F9)

## 2 LÜFTUNGSGERÄTE

Kompakte Lüftungsgeräte  
VEX100CF

Artikelnummer: VEX170CFH  
VEX170CF, horizontale Ausführung

### Allgemeine Daten

Motorklasse gem. IEC TS 60034-30-2	IE5 (Ultra Premium Efficiency)
Regelung	Stufenlos über Motorcontroller (MC)
Regelsignal - für EXHAUSTO Automatik	Modbus
Regelsignal - für fremde Automatik	0-10 V DC
Medientemperatur (Luft)	-40°C....+40°C
Max. Gesamtwirkungsgrad (A-D) (%)	60,4
Anforderungen an den Leistungsgrad	62N (2015)
ECO-Leistungsgrad beim optimalen Betriebspunkt	66,6N
Gerätevariante	Horizontal
Wärmetauscher-Typ	Gegenstrom
Überlastschutz	Eingebaut
Umgebungstemperaturbereich	-30°C....+50°C

### Ecodesign

Max. Gesamtwirkungsgrad (A-D) (%)	60,4
Anforderungen an den Leistungsgrad	62N (2015)
ECO-Leistungsgrad beim optimalen Betriebspunkt	66,6N
Überlastschutz	Eingebaut

### Daten von Motor und Motorsteuerung (MC)

Motorklasse gem. IEC TS 60034-30-2	IE5 (Ultra Premium Efficiency)
Regelung	Stufenlos über Motorcontroller (MC)
Regelsignal - für EXHAUSTO Automatik	Modbus
Regelsignal - für fremde Automatik	0-10 V DC
Medientemperatur (Luft)	-40°C....+40°C
Umgebungstemperaturbereich	-30°C....+50°C


# 3 LÜFTUNGSGERÄTE

Kompakte Lüftungsgeräte  
VEX100CF

Artikelnummer: VEX170CFH  
VEX170CF, horizontale Ausführung

## Maße und Gewicht

A (mm)	2200
B (mm)	2050
C (mm)	1240
Anschluss horizontal Maß (mm)	600
Anschluss vertikales Maß (mm)	500
Gewicht (kg)	760
Gewicht für die Einbringung in das Gebäude	520 kg (ohne Türen, Wärmetauscher und Ventilatoren)

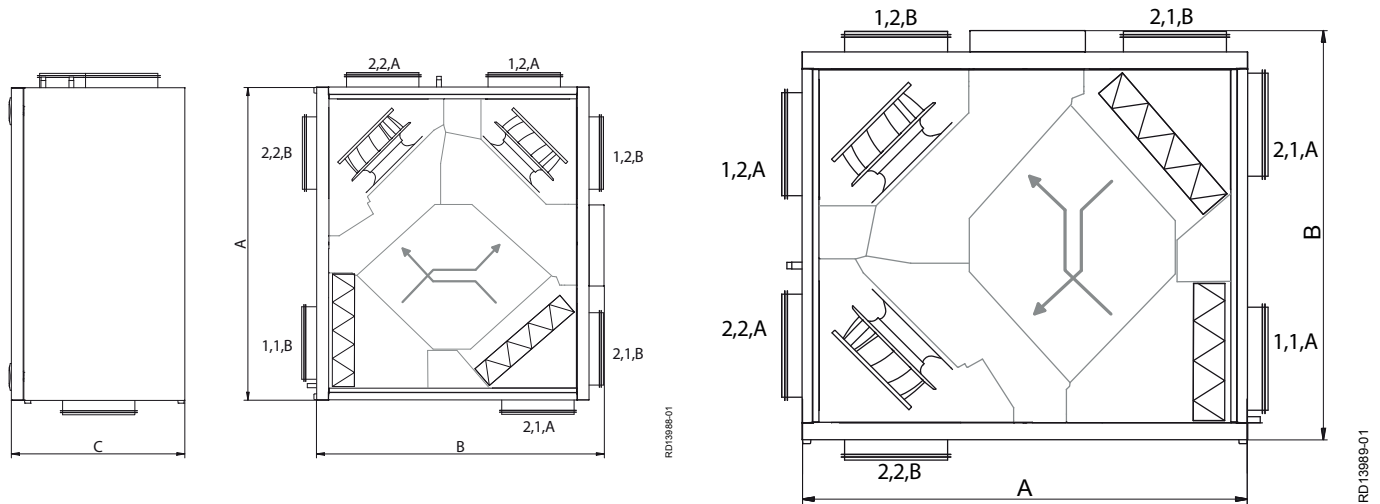

Maßskizzen für VEX100CFV = vertikale Version (obere Abbildung) und VEX100CFH = horizontale Version (untere Abbildung), beide mit runden Rohrleitungen dargestellt.

## Lufttechnische Daten

Min. Luftmenge (m³/h)	1296
Max. Luftmenge ErP (m³/h)	5930
Maximale Luftmenge (m³/h)	8320

## Thermische Daten

Maximaler Wirkungsgrad des Wärmetauschers (%)	77,6% bei 5.200 m³/h *
-----------------------------------------------	------------------------

## Elektrische Daten

Spannungsversorgung (V)	3x400
Frequenz (Hz)	50
Maximale Leistung Elektroheizregister 1 (kW)	31,2
Maximale Leistung Elektroheizregister 2 (kW)	46,8
Maximaler Phasenstrom (A)	17,5
Max. elektrische Leistung des Gerätes (kW)	9,2
Leistung (kW)	4,619

## 4 LÜFTUNGSGERÄTE

---

Kompakte Lüftungsgeräte  
VEX100CF

Artikelnummer: VEX170CFH  
VEX170CF, horizontale Ausführung

### Regulatorische Daten

Gehäusesteifigkeit	D2
Dichtheit bei Unterdruck von -400 Pa	L1
Dichtheit bei Überdruck von +700 Pa	L1
Filter-Bypass-Leckage	F9
Wärmedurchlässigkeit	T2
Wärmebrückenfaktor	TB3

# 5 LÜFTUNGSGERÄTE

Kompakte Lüftungsgeräte  
VEX100CF

Artikelnummer: VEX170CFH  
VEX170CF, horizontale Ausführung

## Zubehör

Bezeichnung	Artikelnummer
Manuelle Bedieneinheit	HMI2-350-TOUCH
Geräteausführung Außenmontage inkl. Regendach (OD)	VEX170OD
Absperrklappe ohne Rückstellfeder (500x600 mm, Flansch 20 mm)	LS500X60024D
Absperrklappe ohne Rückstellfeder für Außenmontage (500x600 mm)	LS500X60024DOD
Absperrklappe mit Rückstellfeder (500x600 mm, Flansch 20 mm)	LSR500X60024D
Absperrklappe mit Rückstellfeder für Außenmontage (500x600 mm, Flansch 20 mm)	LSR500X60024DOD
Flexible Verbindung 500x600 mm / L = 121 mm / METU 20	FLF500X600D
Kanalrauchmelder (24V)	O-KRM-X016
Kanalrauchmelder mit DIBt-Zulassung (230V)	O-KRM-X1-DZ016
Konsole zur Montage des O-KRM auf Rundkanal zur Außenmontage	O-KS-WDG-X
Konsole zur Montage des Kanalrauchmelders auf Rundkanal	O-KS
Spritzwasserschutzgehäuse für Kanalrauchmelder (IP65)	O-WDG-X
Außenmontage-Abdeckung für Motorventil MV bis Größe 6,3	ACTUATORBVOD
Siphon Unterdruck max. 900 Pa - DN32	SIPHONUP
Siphon Begleitheizung - Elektroheizkabel, 2 Meter (2x16 Watt) einschl. Strips und Schukostecker	SIPHONHE02
Kondensatablauf für Fortluftseite – montiert (bei hoher Abluftfeuchte notwendig)	#V100CFCONTUBE
Siphon Überdruck, max. 900 Pa - Druckseite. Für Kaltwasser und Direktverdampferregister	SIPHONOP
Kaltwasserregister CW076x125 (unisoliert)	CW076X12504U0UD
Kaltwasserregister CW050x060 (rechts, isoliert)	CW050X06004R0IL
Volumenstromregelung/Überwachung für VEX100 mit Exact <sup>2</sup>	AFC100E2
Druckabhängiger Vereisungsschutz WRG	DEP
Schnittstellenmodul zur Anbindung eines externen Kaltwassersatzes	MCCW
Schnittstellenmodul zur Anbindung an eine externe Kühlung/Wärmepumpe	MXHP
Schnittstellenmodul zur Ansteuerung der Regelelemente eines Change-Over Registers	MCOCW
Zusätzlicher Frostschutzfühler für externe Verrohrung zur Nachmontage	RPTX-AS
Kommunikationsschnittstelle für analoge und digitale Ein- und Ausgänge	MIO
Anschlusskabel zum direkten Anschluss von analogen Eingangssignalen	AICABLE
Bewegungsmelder zur Übersteuerung in den Komfortbetrieb	PIRB-AS
Bewegungsmelder zur Übersteuerung in den Komfortbetrieb	MIOPIR2
Raum-Temperaturfühler inkl. Modbus-Kommunikationsmodul	MIOTSRROOM
Kanal-Temperatursensor inkl. Modbus-Kommunikationsmodul	MIOTSDUCT
CO <sub>2</sub> -Bedarfsregelung mit Raumfühler	MIOCO2ROOM
CO <sub>2</sub> -Bedarfsregelung mit Kanalfühler	MIOCO2DUCT
Feuchte-Bedarfsregelung mit Raumfühler	MIORHROOM
Konstantdruckregelung der Zuluft und/oder Abluft	MPTDUCT
Bewegungsmelder - digital	PIR2
Hygrostat - digital	HYRK
Taster zur zeitabhängigen Übersteuerung in den Komfortbetrieb	TIMERBUTTON3
CO <sub>2</sub> -Raumsensor analog 0-10 V (kann umprogrammiert werden )	CO2ROOM
CO <sub>2</sub> -Raumsensor analog 0-10 V (0-2000 ppm)	RCO2
CO <sub>2</sub> -Raumsensor analog 0-10 V (0-1000 ppm)	RCO21000
CO <sub>2</sub> -Kanalsensor analog 0-10 V (kann umprogrammiert werden)	CO2DUCT
CO <sub>2</sub> -Kanalsensor analog 0-10 V (0-2000 ppm)	KCO2
CO <sub>2</sub> -Kanalsensor analog 0-10 V (0-1000 ppm)	KCO21000
VOC-Luftqualitätssensor analog 0-10 V (0-100%)	RLQ
Feuchte-Raumsensor analog 0-10 V (0-100% rH)	RFF
Feuchte-Kanalsensor analog 0-10 V (0-100% rH)	RFF
WEB-Server inkl. Schnittstellen Modbus RTU und BACnet MSTP/IP	WEBE

www.exhausto.de

EXHAUSTO behält sich das Recht auf Änderungen vor.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den EXHAUSTO Support.

## 6 LÜFTUNGSGERÄTE

---

Kompakte Lüftungsgeräte  
VEX100CF

Artikelnummer: VEX170CFH  
VEX170CF, horizontale Ausführung

### Verbrauchsmaterialien

Bezeichnung	Artikelnummer
Panelfilter VEX 170/-CF, ISO Coarse 85%	FP1702M5
Panelfilter VEX 170/-CF, ePM1 55%	FP1702F7