Boksvifte

BESB50043ECOD

BESB500-3-EC-OD

Boksvifte med EC-motor - tilgjengelig i syv størrelser. Lavt energiforbruk, lavt støynivå og lave servicekostnader.

BESB500

PRODUKTFORDELER

- Lave driftskostnader
- Lengre serviceintervaller
- Lavt lydnivå

Funksjonsbeskrivelse

BESB er registrert i databasen for byggevarer som kan brukes i Svanemerktet bygning.

Produktbeskrivelse

BESKRIVELSE:
BESB boksvifte er en lavenergivifte med bakoverbøyde skovler (B-hjul) og lyddempende isolering.

BESB er tilgjengelig i 7 størrelser, med 9 kapasiteter - BESB250, BESB315, BESB400, BESB500, BESB560, BESB630 (BESB631) og BESB710

Alle leveres med måleuttak for luftmengdemåling, unntatt BESB250.

MOTORER:
Alle BESB boksvifter leveres med EC-motor. Få overblik over de enkelte størrelsers under.

TEMPERATUR:
BESB boksvifter tåler temperaturer op til 80 °C ved normal drift.

Branngassvifte
Hvis det er behov for en sertifisert branngassvifte, refererer vi til FSB boksvifte som er beskrevet under produktgruppe Brannsikring

BESB250-500:

- Kan bestilles i utendørs versjon (OD), som har følgende egenskaper.
- Temperaturområde - tåler varm luft opp til 200 °C
- Kondensavløp for posisjon A

BESB560-710:

- Alltid egnet for utendørs montering
- Kondensavløp leveres med, men er ikke montert

Tilbehør

Descriptions	Varianter
FLF500-Ø500, fleksforbindelse	FLF500
MAC12 konstanttrykregulator	MAC12
EFC1P2, Elektronisk hastighetsregulator	EFC1P2

Boksvifte

BESB50043ECOD

BESB500-3-EC-OD

Viftedata

Maks. totalvirkningsgrad (%)	74,6
ECO måleopstilling	D
Krav til effektivitetsgrad	64, N(2015)
ECO effektivetetsgrad i optimalt driftspunkt	89
EC-motor	EC-motor med innebygget VSD
Nominal speed (t/min)	1757
Overbelastningsvern	Innebygget i motorstyring
Motoreffekt (kW)	2,2

Mål og vekt

A (mm)	990
B (mm)	860
C (mm)	425
D (mm)	285
G (mm)	850
H (mm)	485
J (mm)	580
K (mm)	300
L (mm)	170
M (mm)	80
E Ø (mm)	500
Vekt (kg)	91

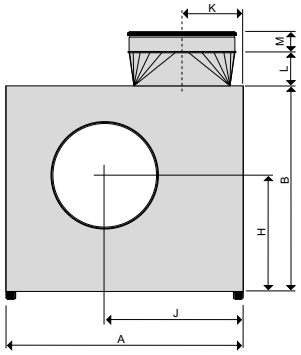

BESB boksventilator set forfra



BESB boksventilator set fra siden

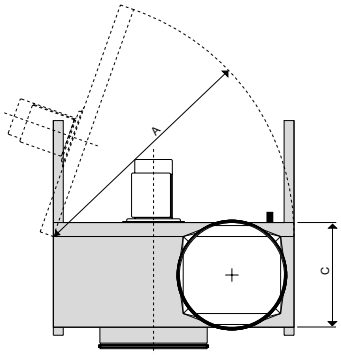

BESB boksventilator set oppefra



Mulige monteringsmuligheder.

Boksventilatoren kan monteres i ulike posisjoner, men det må tas hensyn til at det er plass til å isolere kanalene.

Ved monteringsmetode B eller D, med døren opp, må det brukes spesialbeslag for å holde døren (tilbehør).

Boksventilatoren skal ikke festes til underlaget. Underlaget skal alltid være svingningsdødt og stabilt, slik at det ikke kan komme i svingninger eller bøyes ned. Utendørs modell kan monteres som skisse A og B. De nye modellene BESB560, 630 og 710 kan kun monteres som skisse A.

Luftmengdedata

Min. luftmengde	1330
Maks. luftmengde (m3/h)	10800

Boksvifte

BESB50043ECOD

BESB500-3-EC-OD

Elektriske data

Spenning (V)	3x400
Frekvens (Hz)	50/60
Maks. strømstyrke (A)	3,8
Motoreffekt (kW)	2,2

Lovdata

ECO måleopstilling	D

Installation

BESB boksvifter er lavet av Aluzink AZ185 klasse C4 iht. EN/ISO12944-2 og lyd- og kondensisoleret med 50 mm mineralull.

BESB kan som standard klare en medietemperatur på op til 80°C, men kan i BESB250-500 OD-variant klare temperaturer helt op til 200°C.

Viftens hjul er et B-hjul. For BESB250, BESB315, BESB400 og BESB500 er hjulet laget av støpt aluminium. For BESB560, BESB630, BESB631 og BESB710 er hjulet laget av stål.

Det har bakoverbøyde skovler, hvilket sikrer et lavt energiforbruk, og har dessuten den fordelen at skitt ikke så lett setter seg fast og reduserer hjulets effektivitet.

Stussene på BESB er forsynet med gummitetninger, og overgangsstykket på avkastsiden er spesielt utviklet for minimalt trykktap.

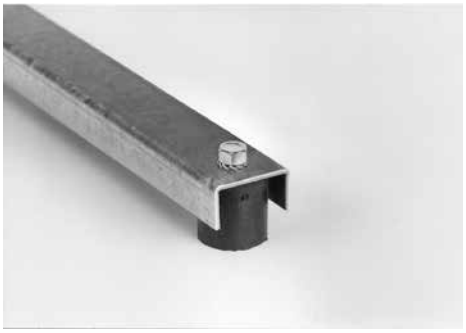

For å minimere støy og vibrasjon har boksviften som standard effektive vibrasjonsdempere montert på bærevinkler.

Boksviften BESB250-500 er montert med splitt hengsler som sikrer at døren kan fjernes ved installasjon og service selv under svært trange plassforhold eller ved transport på vanskelige steder

BESB boksviften er konstrueret til å transportere luft med fuktighet på under 80% RH

BESB kan leveres i OD-variant med kondensvfløp for luft med fuktighet over 80% RH

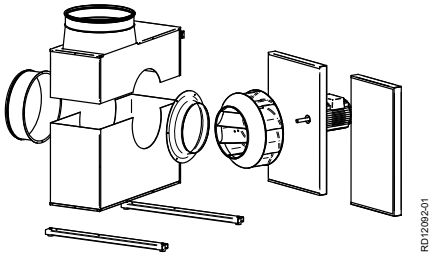

Blir det problemer med å få transportert BESB boksviften inn i ett stykke, kan den bestille som SPLIT utgave.

> Boksviften må monteres av montør godkjent av EXHAUSTO
> Boksviften må sluttetestes før montøren leverer viften

BESB560, BESB630, BESB631 og BESB710 kan ikke fås som SPLIT

Boksvifte

BESB50043ECOD

BESB500-3-EC-OD

Spareventilator®

PHOTO COMING SOON

BESB-boksvifter er en lavenergivifte, der viftehus, sentrifugalhjul og motor er nøye tilpasset hverandre.

Alle BESB-boksvifter oppfyller 2015-kravene, som er angitt i Ecodesign-direktivet EC327/2011

BESB er oppført på den danske listen over sparevifter ® - dvs. vifter, som oppfyller krav om høy energieffektivitet

BESB-boksvifter er alle forsynet med EC-motor
BESB-boksvifter er forsynet med EC-motor, som er koblet direkte til viftehjulet.

EC-motoren i tetthetsklasse IP54 til BESB er en permanent-magnet motor, klasse IE5, med motorstyring til 1 x 230 V eller 3 x 400 V tilkobling. Motorstyringen og motoren er sikret mot overbelastning, blokkering, under- og overspenning samt overtemperatur.

Motorstyringen er ferdig programmert fra EXHAUSTO for optimal drift afv viften og krever kun nettilslutning og styresignal fra EXHAUSTO-automatikk EFC1P2, MAC12 eller 0-10V signal.

Motorstyring inneholder dessuten Modbus-interface, som gjør det mulig å styre viften og avlese alarmer m.m.

Kapasitetskurver



BESB kan som standard håndtere en gjennomsnittstemperatur på opptil 80°C.