

Strømningsreguleringssystem

THAV160-1200

THAV160-1200, ventilasjonshette med vertikal utkast

Takhatt for vertikalt avkast - brukes som avslutning på kanalsystemet over taket. Flott design, enkel montering og stillegående konstruksjon.



THAV

PRODUKTFORDELER

- Moderne design
- Enkel montering
- Lydsvak konstruksjon

Produktbeskrivelse

EXHAUSTO takhatt THAV er for vertikal luftavkast og har innebygd spjeld.

Takhattene brukes der hvor det ønskes en arkitektonisk og luftteknisk riktig avslutning av kanalsystemet over taket.

Takhattene er enkle å montere i forskjellige takkonstruksjoner, med monteringsmuligheter på mange ulike taktyper.

Den lydsvake konstruksjonen gjør dem spesielt egnet der det stilles store krav til miljøet og i tettbebygde områder.

THAVs vertikale luftavkast forhindrer spredning av forurenset avtrekksluft til omgivelsene, samt at takflaten blir tilgriset.

Takhattene er bygget opp av galvaniserte plater ytterst, deretter 50 mm mineralull, glassduk og innvendig galvanisert perforert plate.

Det innebygde spjeldet består av to halvmåneformede spjeldklaffer, som åpner når aggregatet er i drift. Hvis aggregatet ikke er i drift, lukker spjeldklaffene og hindrer dermed uønsket luft i å passere ned i ventilasjonskanalen.

Øverst er det montert et nett som hindrer uønskede gjenstander i å komme inn i kanalsystemet.

Mekanisk ventilasjon

Nybygg, Renovering, Kommersielle lokaler, Mekanisk avtrekksventilasjon, Skolebygninger

Viktigste egenskaper

Takhatter til luftavkast
Moderne design
Enkel montering
Lydsvak konstruksjon
50 mm isolering (overholder DS428)
Mange størrelser


Strømningsreguleringssystem

THAV160-1200

THAV160-1200, ventilasjonshette med vertikal utkast

Mål og vekt

C1	160
L (mm)	1200
L1 (mm)	1360
Ø C (mm)	270
Empty weight (kg)	21
Max. Dachneigung V (°)	60



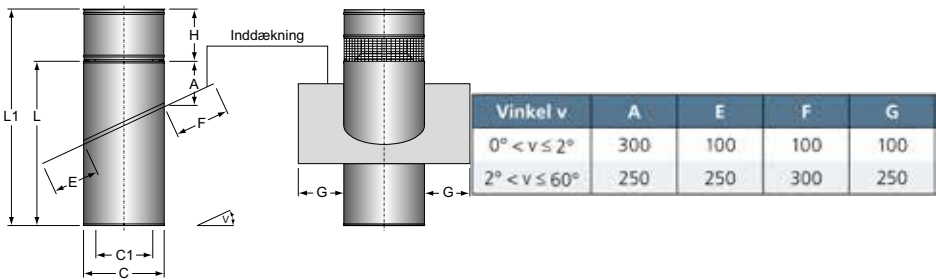


Målene E, F og G gjelder bare for PERFORM-dekning. Ved Zink er dekningen alltid 100 mm. PERFORM-dekningen kan tilpasses innenfor +/- 2,5° i forhold til den oppgitte takhellingen.

Installation

THAV takhatt er til vertikalt avkast og har innebygget spjeld. Øverst er det montert et nett som hindrer at uønskede gjenstander kommer inn i kanalsystemet.

Målene E, F og G gjelder bare for PERFORM-flens. Ved sink er flensen alltid 100 mm. PERFORM-flensen kan tilpasses innenfor ± 2,5° i forhold til takvinkelen som er oppgitt.

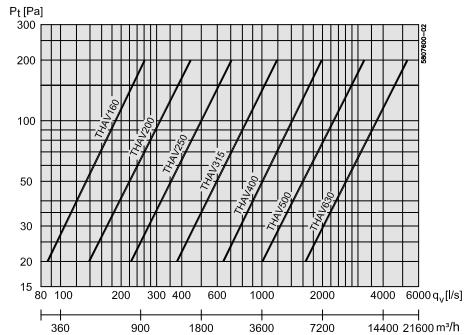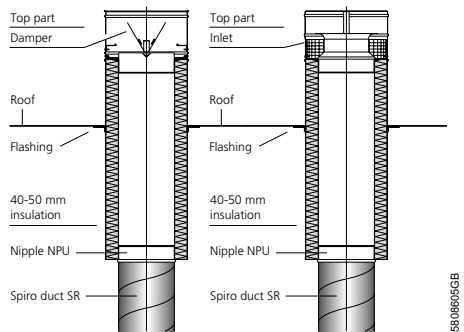


5809805GB

Strømningsreguleringssystem

THAV160-1200

THAV160-1200, ventilasjonshette med vertikal utkast

Kapasitetskurver

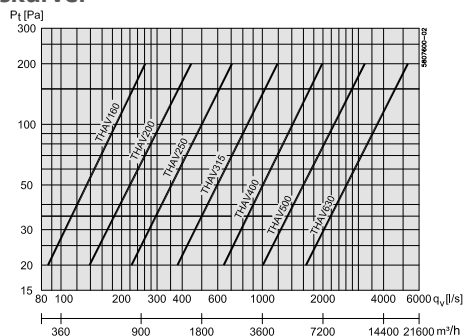

THAV røykgassmotstand

Hvis kanalsystemet er røykventilert, for eksempel i flerfamiliehus, må røykgassmotstanden i kanalsystemet beregnes ut ifra diagrammet nedenfor. THAV takhette har fast røykgassmotstand.

THAV har innebygd stopp som må settes i stilling for røykventilering.