

1 VENTILASJONSAGGREGATER

Ventilasjonsaggregat

VEX150H

VEX150, horisontal utførelse

Kompakt aggregat som kan settes sammen slik at det passer nøyaktig til de gitte kravene for prosessventilasjon



PRODUKTFORDELER

- Kompakte aggregater
- Innebygget el- eller vannbatteri
- Fleksible stussplasseringer

SAMSVAR OG FORORDNINGER

Eurovent Certification no. : 16.01.020

Funksjonsbeskrivelse

Driftsvilkår, VEX100 med kryssveksler

ECO-DESIGNDIREKTIVET

VEX100 med kryssvarmeveksler lever i visse kapasitetsområder ikke opp til kravene i ECO-designdirektivet, noe som framgår av kapasitetsdiagrammet.

VEX100 er godt egnet til oppgaver som ikke omfattes av ECO-designdirektivet, og hvor man ikke har behov for så høy virkningsgrad. Den kan for eksempel gjelde ventilasjon av kjøkken, bakeri og lignende hvor det typisk er overskudd av varme, men hvor det likevel er krav om forvarmet tilluft til lokalene.

Ventilasjonsaggregat

VEX150H**VEX150, horisontal utførelse****Produktbeskrivelse**

VEX140, 150 og 160 kan bestilles i enten horisontal eller vertikal utgave, mens VEX170 bare kan bestilles i horisontal utgave. Det er en svært fleksibel aggregatserie som kan bestilles som LEFT- eller RIGHT-modell og med stussplasseringen i side, topp eller bunn. EXHAUSTOs VEX-aggregater er generelt konstruere for bruk i komfortventilasjon – dvs. for bruk under normale driftsvilkår.

Tilbehør

Descriptions	Varianter
MHI2-350-TOUCH	MHI2-350-TOUCH
VEX150OD	VEX150OD
Sokkel for VEX150H and VEX150CFH	MSV150H
LS40024	LS40024
LS40024OD	LS40024OD
LSR40024	LSR40024
LSR40024OD	LSR40024OD
FLF400-Ø400, flexforbindelse	FLF400
SIPHONUP	SIPHONUP
Siphon varmekabel, 2 meter	SIPHONHE02
Sifongavløp, overtrykk	SIPHONOP
CW-Ø400 (sett uten MVM)	CW40005U0UC
CW-Ø400 (Høyre, isolert)	CW40005R0IC
Luftmengderegulering for VEX100 med EXact	AFC 100E2
MIO	MIO
PIRB-AS	PIRB-AS
MIOPIR	MIOPIR2
MIOTSROOM	MIOTSROOM
MIOTSDUCT	MIOTSDUCT
MIOCO2ROOM	MIOCO2ROOM
MIOCO2DUCT	MIOCO2DUCT
MIORHROOM	MIORHROOM
MPTDUCT	MPTDUCT
PIR	PIR2
HYRK, romfuktighetssensor	HYRK
	TIMERBUTTON3
CO2ROOM	CO2ROOM
RCO2	RCO2
RCO21000	RCO21000
CO2DUCT	CO2DUCT
CO2 kanal sensor analog 0–10 V	KCO2
KCO21000	KCO21000
RLQ	RLQ
RFF	RFF

Filter mm

Descriptions	Varianter
Panelfilter for VEX150 / -CF - Grov 85%	FP1502M5
Panel filter for VEX140 - ePM1 55%	FP1502F7

Data for motor og motorstyring (MC)

Motorklasse iht. IEC TS 60034-30-2	IE5 (Ultra Premium Efficiency)
Spenning inngang	1 x 230 V
Regulering	Trinnløs via motorstyring (MC)
Styresignal med automatikk	Modbus
Styresignal for annen automatikk	0-10 V DC
Medietemperatur (luft)	-40°C....+40°C
Omgivelsestemperatur	-30°C....+50°C

Ventilasjonsaggregat

VEX150H


VEX150, horisontal utførelse

Viftedata

Maks. totalvirkningsgrad (%)	60
Krav til effektivitetsgrad	62N (2015)
ECO effektivitetsgrad i optimalt driftspunkt	74,4N
Overbelastningsvern	Innebygd

Mål og vekt

A (mm)	1600
B (mm)	1295
C (mm)	835
Ø tilslutning (mm) (mm)	400
Vekt (kg)	278
Vekt, inntransport	164 kg (ekskl. luker, varmeveksler og vifteseksjoner)

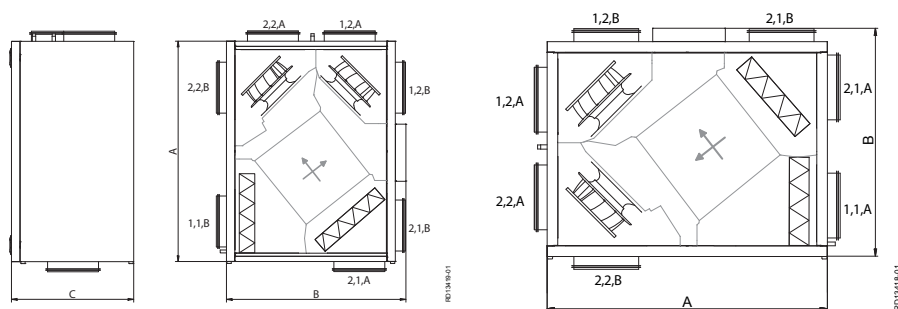

Målskisser til henholdsvis VEX100H = horisontal versjon og VEX100V - vertikal versjon - begge vist med runde kanaler.

Luftmengdedata

Min. luftmengde	500
Maks. luftmengde (m ³ /h)	2980

Elektriske data

Spenning (V)	3x400
Frekvens (Hz)	50
Maks. effekt, elvarmebatteri 1 (kW) (kW)	12
Maks. effekt, elvarmebatteri 2 (kW) (kW)	18
Maks. fasestrøm - aggregat (A)	8,7
Max current phase - first coil (A)	26
Max current phase - second coil (A)	34,7
Maks. nullstrøm (A)	15,0
Maks. opptatt effekt (kW) (kW)	2,7
Opptatt effekt i optimalt driftspunkt (kW)	1,253

Ventilasjonsaggregat

VEX150H**VEX150, horisontal utførelse****Installation**

Kabinettene er laget i Aluzink AZ185 klasse C4 iht. EN/ISO 12944-2 og isolert med 50 mm mineralull. Det sikrer svært lavt lydnivå til omgivelsene. Panelkonstruksjonen reduserer muligheten for at det dannes kuldebroer i aggregatet.

Den lett tilgjengelige koblingsboksen med innebygd strømavbryter og automatsikringer sikrer enkel tilgang for tilkobling og service.

Kun VEX170:
Som standard leveres en monterings sokkel med bein som har en justerbar høyde på 130 - 160 mm.

Med våre beregningsprogrammer er det mulig å få et energimerke som viser aggregatets energiklasse under forutsetning av definerte driftsforhold.

**MEKANISK YTEEVNE:**

Sertifisert av Eurovent i henhold til ds/en 1886:

- > Aggregatets stivhet: D1 (M)
- > Tetthet ved undertrykk på -400 Pa: L1 (M)
- > Tetthet ved overtrykk på +700 Pa: L1 (M)
- > Filter bypass lekkasje: F9 ved under- og overtrykk
- > Isoleringsklasse: T2 (M)
- > Kuldebroklasse: TB3

Aggregatet er utstyrt med EXHAUSTOs EXstream viftehjul, et av markedets ledende viftehjul med hensyn til lavt energiforbruk og lavt lydnivå.

Motorseksjonene er montert i vibrasjonsdempere. Det gir mindre støy og vibrasjoner i kanalene og gjør at det ikke er nødvendig å montere mansjetter mellom aggregat og kanalsystem.

Motorseksjonene kan trekkes ut for å gjøre det er lettere å foreta service. Motorene er type EC med meget høy virkningsgrad som lever opp til EcoDesign direktivets krav.

Panelfilterna er lette å skifte ut og kan bestilles som filterklasse Coarse 85% (M5) eller ePM1 55% (F7) iht. ISO 16890.

Kryssveksler i aluminium med moderat trykktao og høy temperaturvirkningsgrad. Kryssveksleren sikrer at det ikke er kontakt mellom luftveiene slik at det ikke overføres lukt eller urenheter til tilluften. Kryssveksleren gjør aggregatet velegnet til prosessventilasjon, men ikke i korrosivt miljø.



Kabinettene er laget av Aluzink AZ185 klasse C4 iht. EN/ISO 12 944-2 og isolert med 50 mm mineralull. Det medfører et lavt lydnivå til omgivelsene/opstillingsrommet. Panelkonstruksjonen minimerer dannelse av kuldebroer i aggregatet.


EXstream performance.

Aggregatene er forsynt med EXHAUSTOs EXstream viftehjul, et av markedets ledende viftehjul med hensyn til lavt energiforbruk og lavt lydnivå.

VEX100-serien kan leveres med integrert vann- eller el-ettervarmebatteri.



Motor delene er montert i vibrasjonsdempere, noe som betyr mindre støy og vibrasjoner i kanalene, og det er ikke nødvendig å montere fleksible forbindelser mellom aggregatet og kanalsystemet. Motor delene er uttrekkbare for enklere service. Motorene er av typen EC med meget høy virkningsgrad, som oppfyller kravene i EcoDesign direktivet.

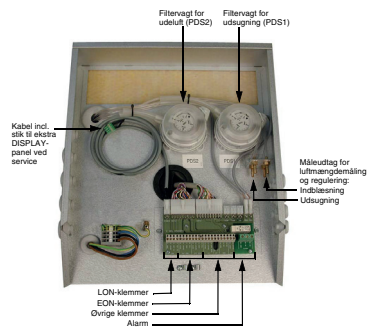


Den lett tilgjengelige tilkoblingsboksen med innebygd strømavbryter og automatsikringer sikrer enkel tilgang for tilkobling og service.

Filterpanelet er lett å bytte ut og kan bestilles som filterklasse Coarse 85% (M5) eller ePM1 55% (F7) iht. ISO 16890.

Ventilasjonsaggregat

VEX150H


VEX150, horisontal utførelse




VEX100-serien leveres med integrert ettervarme, enten vann- eller elbatteri



VEX140 - VEX160:
Montasjeramme med justerbare bein i høyden 130 - 160 mm.
Montasjeramme er standard for VEX170.




Ved noen prosjekter kan plassforhold gjøre inntransport av aggregatet vanskelig eller umulig. VEX100 kan derfor bestilles som SPLIT. Det betyr at aggregatet bygges og testes fra fabrikk som vanlig - bare uten fusing. Aggregatet kan derfor enkelt demonteres på installasjonsstedet, bæres inn i enkeltdele, monteres, fuges og settes i drift.

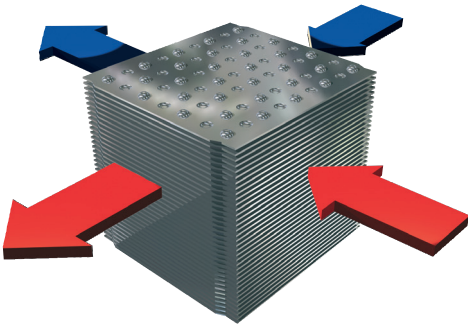

Kryssveksler i aluminium med moderat trykkfall og høy temperaturvirkningsgrad. Kryssveksleren sikrer at det ikke er kontakt mellom luftstrømmene, slik at det ikke overføres lukt eller urenheter til tilluften. Kryssveksleren gjør enheten egnet for prosessventilasjon, men ikke i korrosive miljøer.

Ved kombinasjonen av høyteknologiske EC-motorer og EXHAUSTOs motorkontroller oppnås et meget lavt energiforbruk, og med EXstream viftehjulet oppnås samtidig en høy ytelse.



Gjennom våre beregningsprogrammer er det mulig å få en energiklasseetikett som indikerer energiklassen for enheten ved de definerte driftsforhold.

Kapasitetskurver

