

Spiskåpa

ESL245AER

ESL245AER, aluminiumsfärgad, metallspjäll

Inbyggd utdragbar köksfläkt för skåp



VIKTIGASTE PRODUKTEGENSKAPER

- Glasplatta i utdrag för bra överblick
- Inbyggd luftmätningpunkt
- Inbyggt potentialfritt relä

FÖRESKRIFTER OCH ÖVERENSSTÄMMELSE

Teststandard : EN 13 141-3

Funktionsprincip

Spiskåpa för extern fläkt. Elektrisk stålspjäll.

Produktbeskrivning

ESL245 spiskåpan är diskret och nästan osynlig i ett modernt kök. Den är för central- och decentral bostadsventilation. Levereras i aluminium eller vitt utförande. ESL245 är för inbyggnad i överskåp och har utdragbar glasplatta. Kanalanslutning $\varnothing 125$ mm via gummitätning på anslutningss-tosen. Bredd 598 mm. LED belysning 2x2 W, 586 lux på hällen.


Genomförande

Injustering av önskad grund- och forcerad ventilation, steglöst. Grundventilation kan vara 0 m³/h

Huvudegenskaper

Kan användas tillsammans med tak-, boxfläkt eller värmeåtervinningssystem, både för central och decentral bostadsventilation. Inbyggt relä för överstyrning av extern fläkt.

Utsugning från matlagning, dels fukt och lukt samt partiklar som uppstår vid stekning.

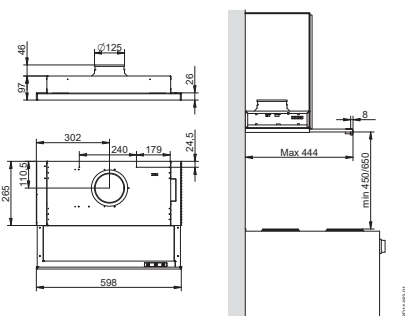

Luftflödesdata

Grundventilation (m ³ /h)	72
Grundventilation (l/s)	20
Forcerad ventilation (m ³ /h)	165
Forcerad ventilation (l/s)	45,9
Osuppfångning vid monteringshöjd 50 cm	75 % vid 165 m ³ /h
Osuppfångning vid monteringshöjd 60 cm	75 % vid 184 m ³ /h

Elektriska data


Potentiellt potentialfritt relä	1x230V, 900 W
---------------------------------	---------------

Installation

Spiskåpa

ESL245AER

ESL245AER, aluminiumsfärgad, metallspjäll

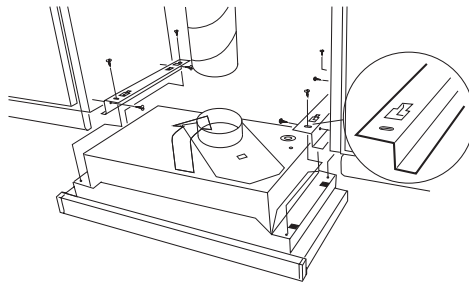

Av säkerhetsskäl rekommenderas att ESL245 monteras minst 50 cm ovanför en elspis och minst 65 cm ovanför en gasspis. Fläkten ansluts till 230V med jord (max. 13A säkring).

Utsug via Ø125 mm spirorör, brandsäkert utförande som E60.

Kapacitetsdiagram