

Takhuv

THFV160-1200**THFV160-1200, takhuv för uteluftsintag**

Takhuv för uteluft - används som avslutning på kanalsystemet över tak. Snygg design, enkel montering och tyst konstruktion

**VIKTIGASTE PRODUKTEGENSKAPER**

- Modern design
- Enkel montering
- Tyst konstruktion

Produktbeskrivning

EXHAUSTO takhuv THFV är till för uteluftsintag med avrundat inlopp, så att tryckfallet är minimalt.

Takhuvorna används där en arkitektoniskt och lufttekniskt korrekt avslutning av kanalsystemet över taket önskas.

Takhuvorna är lätta att montera i olika takkonstruktioner, med monteringsalternativ på många olika taktyper.

Den ljuddämpade konstruktionen gör dem särskilt lämpliga där höga krav ställs på miljön och i tätbebyggda områden.

Takhuvorna är uppbyggda av galvaniserad plåt ytterst, därefter 50 mm mineralull, glasväv och invändigt galvaniserad perforerad plåt.


I toppen är THFV utrustad med fågelnät som förhindrar oönskade föremål från att komma in i kanalsystemet.

Tillämpningsområden

Nybyggnation, Renovering, Kommersiella lokaler/fastigheter, Skolor

Mått och vikt

C1	160
L (mm)	1200
L1 (mm)	1360
Ø C (mm)	270
Tomvikt (kg)	21
Max. Dachneigung V (°)	60


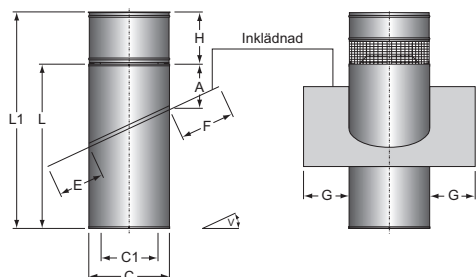


Takhuv



THFV160-1200

THFV160-1200, takhuv för uteluftsintag

Installation

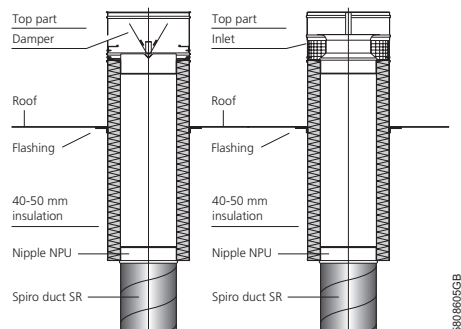

THFV takhuv är för uteluftsintag med rundad öppning, så att tryckfallet är minimalt. I THFV är ett integrerat fågelnät.

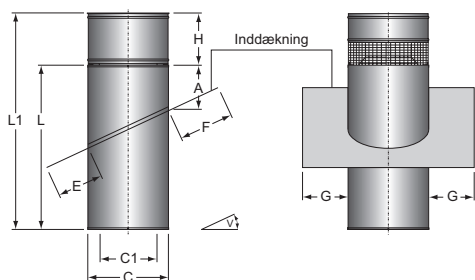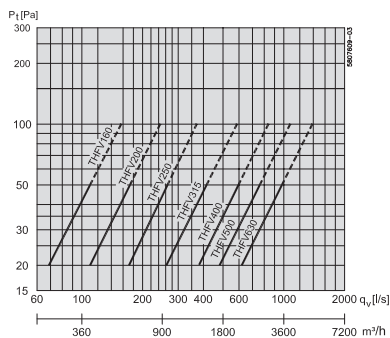

Måtten E, F og G gäller enbart för PERFORM-inklådningen.
Vid Zink är inklådningen alltid 100 mm

PERFORM-inklådning kan anpassas till +/- 2,5° i förhållande till angiven taklutning.

Kapacitetsdiagram

