

Luftbehandlingsaggregat

VEX1035RT

VEX1035RT

Ny kompaktserie med roterande värmeväxlare i vertikal utförande. Med 6 storlekar, upp till 7460 m³/h och brett tillbehörsprogram, hittar du lätt en VEX 1000RT.



VIKTIGASTE PRODUKTEGENSKAPER

- Kompakt design - Hög prestanda med minsta möjliga platsbehov
- Alla 6 moduler går in genom en standarddörr.
- Urtagbara funktioner och integrerade batterier gör installation, underhåll och rengöring enkelt.

Funktionsprincip

VEX1000RT för in frisk, filterad luft i byggnaden och återvinner värmen ur frånluften med hjälp av den högeffektiva värmeväxlaren. Den inkommande luften kan värmas och/eller kylas med hjälp av ett komplett utbud av kyl- och värmebatterier.

VEX1000 är en kompakt enhet designad för att leverera högsta möjliga luftkapacitet med minsta möjliga platsbehov. Stosarna är placerade i toppen vilket ger en ultrakompakt design med mest möjlig sparad golvyta.

VEX1000 RS kan utrustas med automatisk läckagekontroll, ALC, som eliminerar överföring av partiklar, aerosoler, virus, m.m. från frånluft till tilluft genom värmeväxlaren. Därmed får du alla fördelar med en roterande värmeväxlare men utan läckage:

- Fuktöverföring ger förbättrat inomhusklimat och högre produktivitet
- Kräver ingen avfrostning
- Sparar energi vid kylåtervinning
- Inget behov av att hantera kondens
- Kompakt design

Produktbeskrivning

Ny kompaktserie med roterande värmeväxlare i vertikalt utförande. Med totalt 6 aggregatstorlekar för luftmängder upp till 7460 m³/h samt ett brett tillbehörsprogram hittar du enkelt en VEX1000RT som passar exakt till ditt behov. Vi kallar det Perfect Fit. (animation)

Den Eurovent-certifierade VEX1000-serien är utrustad med högpresterande och energieffektiva komponenter. Alla komponenter är enkla att dra ut för inspektion, service, reparation eller rengöring.

VEX1000RT-modulerna är optimerade för att leverera högsta möjliga luftkapacitet med minimalt platsbehov. Alla moduler på aggregaten med luftflöde upp till 6850 m³/h går in genom en standarddörr på 90 cm. Om du behöver mer luftkapacitet eller har extra begränsade intransportsöppningar kan produkten levereras som SPLIT, där aggregatet monteras efter intransport.

Den automatiska läckagekontrollfunktionen, ALC™, ger dig alla fördelar med en roterande värmeväxlare, samtidigt som recirkulation av partiklar, aerosoler, virus etc. elimineras.

VEX1000 levereras med integrerad EXcon+ automation som har inbyggd WiFi-anslutning för snabb kontakt med surfplatta, HMI eller PC. Ny intuitivt användargränssnitt gör installation, injustering och justering av inomhusklimatet i din byggnad enkelt och snabbt.»

Tillämpningsområden

Nybyggnation, Renovering, Kommersiella lokaler/fastigheter, Skolor

Luftbehandlingsaggregat

VEX1035RT**VEX1035RT****Kompletterande funktioner**



- 1x230V eller 3x400V elförsörjning
- Kanalljuddämpare
- Avstängningsspjäll
- Externt kylvattenbatteri för DX och kombibatteri värme/kyla med droppavskiljare och kondenstråg
- Patenterad automatisk läckagekontroll
- Roterande värmväxlare med sorption och epoxibeläggning
- Val mellan pås- och panelfilter
- Val mellan integrerad EXcon+ automatik, plintkopplat eller utan automatik
- Klass 3 spjäll

Tillbehör

Beskrivning	References
Spjäll 500x400 Modbus	LS500X400M
Spjäll 500x400 Modbus med fjäderretur	LSR500X400M
Externt kylvattenbatteri 500x400 2 rörrader (isolerad)	CW2-500X400I
Externt kylvattenbatteri 500x400 2 rörrader (oisolerad)	CW2-500X400U
Externt kylvattenbatteri 500x400 4 rörrader (isolerad)	CW4-500X400I
Externt kylvattenbatteri 500x400 4 rörrader (oisolerad)	CW4-500X400U
Externt DX-batteri 500x400 (isolerad)	DX-500X400I
Externt DX-batteri 500x400 (oisolerad)	DX-500X400U
Ljuddämpare kanal 500x400x1000	2027754
Ljuddämpare kanal 500x400x1500	2027755
Luftkvalitetssensor - exkl. MIO	RLQ
Fuktgivare HTH6202	2005685
PIR-sensor	2009595
CO2 kanalkänslare analog 0-10 V	KCO2
CO2-romkänslare analog 0-10 V	RCO2
PTH-kit med mätnål och slang	PTH4000
HYRK, rumfuktighetsregulator	HYRK
Integrerad vandvarmeflade	#HW2-980x245
Integrerad elvarmeflade	#HE9980X2454V

Mått och vikt

A (mm)	1724
B (mm)	862
C (mm)	862
D (mm)	1622
E (mm)	1102
F (mm)	1069
G (mm)	800
H (mm)	250
I (mm)	527
J (mm)	204
K (mm)	604
L (mm)	172
M (mm)	572



Luftbehandlingsaggregat

VEX1035RT

VEX1035RT

Luftflödesdata

Minimiflöde	350
Maxflöde ErP (m³/h)	3900

Elektriska data

Spänning (V)	3x400
Frekvens (Hz)	50
Maximal fasström (A)	8,8
Anläggningens maximala elektriska effekt (kW)	3,74

Regeldata

Höljets mekaniska styrka	D2
Täthet ved undertryck på -400 Pa	L1
Täthet vid övertryck på +700 Pa	L2
Filter-bypass-läckage	F9
Termisk transmission	T2
Termisk köldbryggefaktor	TB2

Installation



VEX1000RT levereras färdigstestad i antingen 1 eller 2 moduler från fabriken.

VEX1010RT till VEX1020RT levereras som en enhetlig modul, medan VEX1030RT till VEX1065RT levereras i två moduler. Detta gör att VEX1000 enkelt kan transporteras till monteringsplatsen.

MEKANISK PRESTANDA: I enlighet med ds/en 1886 och certifierad av Eurovent

- > Höljesstyrka: D2 (M)
- > Täthet vid undertryck på -400 Pa: L1 (M)
- > Täthet vid övertryck på +700 Pa: L2 (M)
- > Filterbypassläckage: F9 vid under- och övertryck
- > Termisk transmission: T2 (M)
- > Termisk köldbryggefaktor: TB2



VEX1000RT levereras färdigmonterade som antingen 1 eller 2 moduler från fabriken. VEX1010RT till VEX1020RT levereras som en enhetlig modul, medan VEX1030RT till VEX1065RT levereras i två moduler.


Vid projekt med extra begränsade åtkomstförhållanden kan VEX1000 levereras som SPLIT, där aggregatet enkelt och snabbt kan demonteras, transporteras in i byggnaden och monteras igen.

Produkten kan levereras på justerbara fötter eller monterad som en enhet på en sockel.

Elskåp med automatik kan monteras på, vid sidan av aggregatet eller på vägg.

En snabbguide medföljer, som instruerar i enkel och snabb montering av produkten. Utförliga instruktioner samt serviceguider nås enkelt via QR-koden på aggregatets framsida.

Luftbehandlingsaggregat

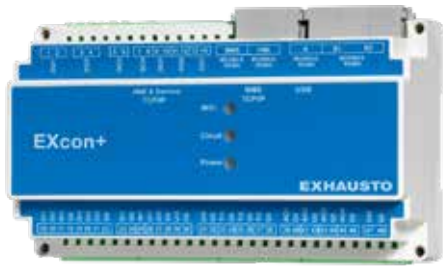VEX1035RT**VEX1035RT**

VEX1000 kan levereras med 3 automatikalternativ:

- > Integrerad EXcon+ automatik (Standard) – Aggregatet är utrustat med EXcon+. Alla interna el- och automatikkomponenter i aggregatet är anslutna till den medföljande automatikboxen och fabriksstestas.
 - > Controller Ready (Option) – Alla interna el- och automatikkomponenter i aggregatet är anslutna till el- och automatikboxen, som är förberedd för montering av alternativ automatik enligt kundens egna val. (Externa automatikkomponenter medföljer inte)
 - > Utan automatik (Option) – Aggregatet levereras utan automatikbox, automatik, elektrisk ledningsdragnings och sensorer. Kunden ansvarar själv för el- och automatik. (Styrningar och motorer för roterande värmeväxlare, fläktar och spjäll ingår)
- Den nya EXcon+ automatik säkerställer optimal kontroll av inomhusklimatet i nästan alla applikationsområden.

Det intuitiva användargränssnittet anpassat för fördefinierade användargrupper och optimerade kalenderfunktion säkerställer enkel och snabb inställning och anpassning av inomhusklimatet.

EXcon-automatik används för kontroll av bl.a. luftmängder, värme och kylning. Hur och när automatikken växlar mellan de inbyggda funktionerna ställs in i driftsprogrammet. Programmet kan, vid behov, åsidosättas med tillfälliga tvångskontroller, varefter man återgår till det aktiva driftsprogrammet.

Valet av EXcon+ ger utöver ett brett urval av standardstyrningsformer möjligheten att använda EXHAUSTOs patenterade Automatiska Läckagedetektering (ALC) och Dynamiska Tryckreglering (aDCV).

- > Automatisk läckagedetektering (ALC) ger möjlighet att få alla fördelar med en roterande värmeväxlare utan överföring av förorenad luft via värmeväxlaren.
- > Dynamisk tryckreglering (aDCV) ger möjlighet att optimera drift med konstanttryckreglering av ventilationssystem med variabla luftmängder. Genom den patenterade adaptiva tryckregleringen kan upp till 20% energibesparing uppnås jämfört med ett behovsstyrt system med konstanttryckreglering (DCV). EXcon-automatik kan styras från kontrollpanel, CTS eller webserver över nätverk eller via integrerat WiFi. WiFi nås enkelt från din surfplatta eller PC genom att följa snabbguiden som medföljer automatikboxen.

EXcon+ nätverkskommunikationen stödjer BacNet över TCP/IP och MODBUS över RS485 eller TCP/IP.

VEX1000 kan leveras med 3 automatikk alternativ:

- > Integrert EXcon+ automatikk (Standard) – Aggregatet er utstyrt med EXcon+. Alle interne elektriske- og automatikk-komponenter i aggregatet er koblet til det medfølgende automatikkskapet og sluttettestet fra fabrikk.
- > Controller Ready (Alternativ) – Alle interne elektriske- og automatikk-komponenter i aggregatet er koblet til i automatikkskapet, som er forberedt for montering av alternativ automatikk etter kundens eget valg. (Eksterne automatikk komponenter medfølger ikke)
- > Uten automatikk (Alternativ) – aggregatet leveres uten automatikkskapet, elektrisk kabling og sensorer. Kunden sørger selv for montering/tilkobling av el og automatikk. (Styringer og motorer til roterende varmeveksler, vifter og spjæld er inkludert)

Ny EXcon+ automatikk sikrer optimal styring av innelimaet i nesten alle applikasjonsområder.

Det intuitive brukergrensesnittet tilpasset til forhåndsdefinerte brukergupper og optimaliserte kalenderfunksjoner sikrer enkel og rask innstilling og tilpasning av innendørsklimaet.

EXcon-automatikk brukes til styring av bl.a. luftmengder, varme og kjøling. Hvordan og

Luftbehandlingsaggregat

VEX1035RT

VEX1035RT