

Automatik

EFC1P2**EFC1P2, Elektronisk hastighedsregulator**

Elektronisk hastighedsregulator til FC- og EC-motorer som kræver 0-10 V styresignal.

**Produktbeskrivelse**

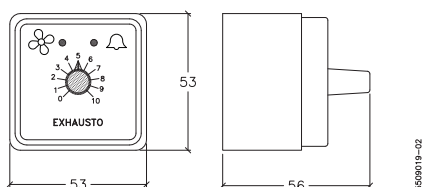
Elektronisk hastighedsregulator til FC- og EC-motorer som kræver 0-10 V styresignal. Anvendes til manuel trinløs regulering af omdrejningstal af alle EXHAUSTO ventilatorer, der er monteret med FC- eller EC-motor. Med EFC1P2 kan omdrejningstallet reguleres trinløst i intervallet 25-100%.

Data for motor og motorstyring

Omgivelsestemperatur	-20 °C - +40 °C
----------------------	-----------------

Mål og vægt

Højde (mm)	53
Bredde (mm)	53
Dybde (mm)	56

**Elektriske data**

Beskyttelsesklasse	IP20
--------------------	------