

Automatik

EFC1P2

EFC1P2, Elektronisk hastighetsregulator

Elektronisk hastighetsregulator för FC- och EC-motorer som kräver 0-10 V styrsignal.



Produktbeskrivning


Elektronisk hastighetsregulator för FC- och EC-motorer som kräver 0-10 V styrsignal. Används för manuell steglös reglering av varvtal på alla EXHAUSTO-fläktar som är monterade med FC- eller EC-motor. Med EFC1P2 kan varvtalet regleras steglöst i intervallet 25-100%.

Specifikationer

Omgivningstemperaturområde	-20 °C - +40 °C
----------------------------	-----------------

Mått och vikt

Höjd (mm)	53
Bredd (mm)	53
Djup (mm)	56

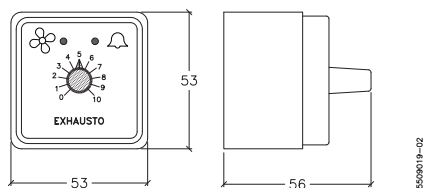

Elektriska data

Skyddsklass	IP20
-------------	------